


6V-os ELBA (Elektronische Lade und Blink Anlage) szerelési útmutató

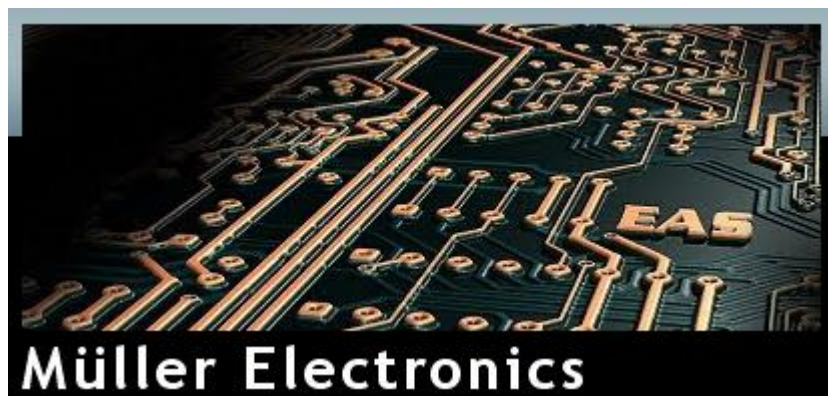

Műszaki adatok:

Tápfeszültség (U): Rendszer: 6V

Áramfelvétel (indexvillogtató rész) (I): max. 20mikroA
(tápfeszültségtől függ)

Terhelhetősége maximum (I): 30A

Töltőrész terhelhetősége max: 5A

Nyák méret: 67x51mm



Az áramkőről:

Ezzel a **6V**-os rendszeren működő index villogtató és feszültségszabályozós töltőelektronikával plusz vezeték behúzása nélkül át lehet alakítani elektronikusra az indexünket. Csak simán be kell csak dugni a régi hőszálas (bimetálos) index kapcsolgató helyére és máris megfelelő ütemre és teljes fényerővel villogó irányjelzőink vannak. (49a és a 49-es csatlakozások a panelon)

Csatlakozások:

49-es csatlakozás kerül gyújtáskapcsolón keresztül az akku pozitív csatlakozására

59a a töltőtekercsre (59a csatlakozásra) közvetlenül

31b-t a testcsomópontra kell csatlakoztatnunk

49a-t a fekete-kék irányjelző vezetékekre kössük mely szétszítja majd a kiválasztott irányba a „szaggatott„ feszültséget.

Ajánlom a bekötéshez a mellékelt SIMSON kapcsolási rajzot!

Operatív ajánlások:

1. Nedvességtől védendő
2. Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -30°C-+70°C)
3. Védje a mechanikai sérülések ellen!
4. A készülék üzemeltetéséhez egyen, vagy váltófeszültségű tápegységet, feszültségforrást alkalmazzon a megadott feszültségtartományon belül!
5. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben!

Hulladékkezelés:



Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen!



Figyelem!

A 70°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a műszert!

Garancia:

A termékekre a garancia 1 év, további 2 év munkadíjmentes javítást vállalok. A garancia telephelyemen érvényesíthető. A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Szándékos rongálás/helytelen tárolás/szakszerűtlen kezelés


- Külső mechanikai hatás(ok)ra bekövetkező sérülések
- Szakszerűtlen, az útmutatónak nem megfelelő beszerelésből adódó hibák, (működési feszültségtartomány és áramerősség betartása)
- Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják/avagy a garancia jegyet elveszítik.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Minden termékre 3 nap (azonnali) cseregaranciát vállalok a fentebb leírt feltételekkel.

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre cseréljük. Amennyiben ilyen cserére nincs lehetőség, az Ön választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adunk. A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét, hanem a termék javítás nélküli cseréjét jelenti. Ha van raktárkészleten az aktuális termékből, akkor természetesen a csere azonnali!

A 3 nap letelte után termékcserével kapcsolatos reklamációt ill. áru ellenérték visszafizetést csak alapos kifogás esetén fogadunk el.

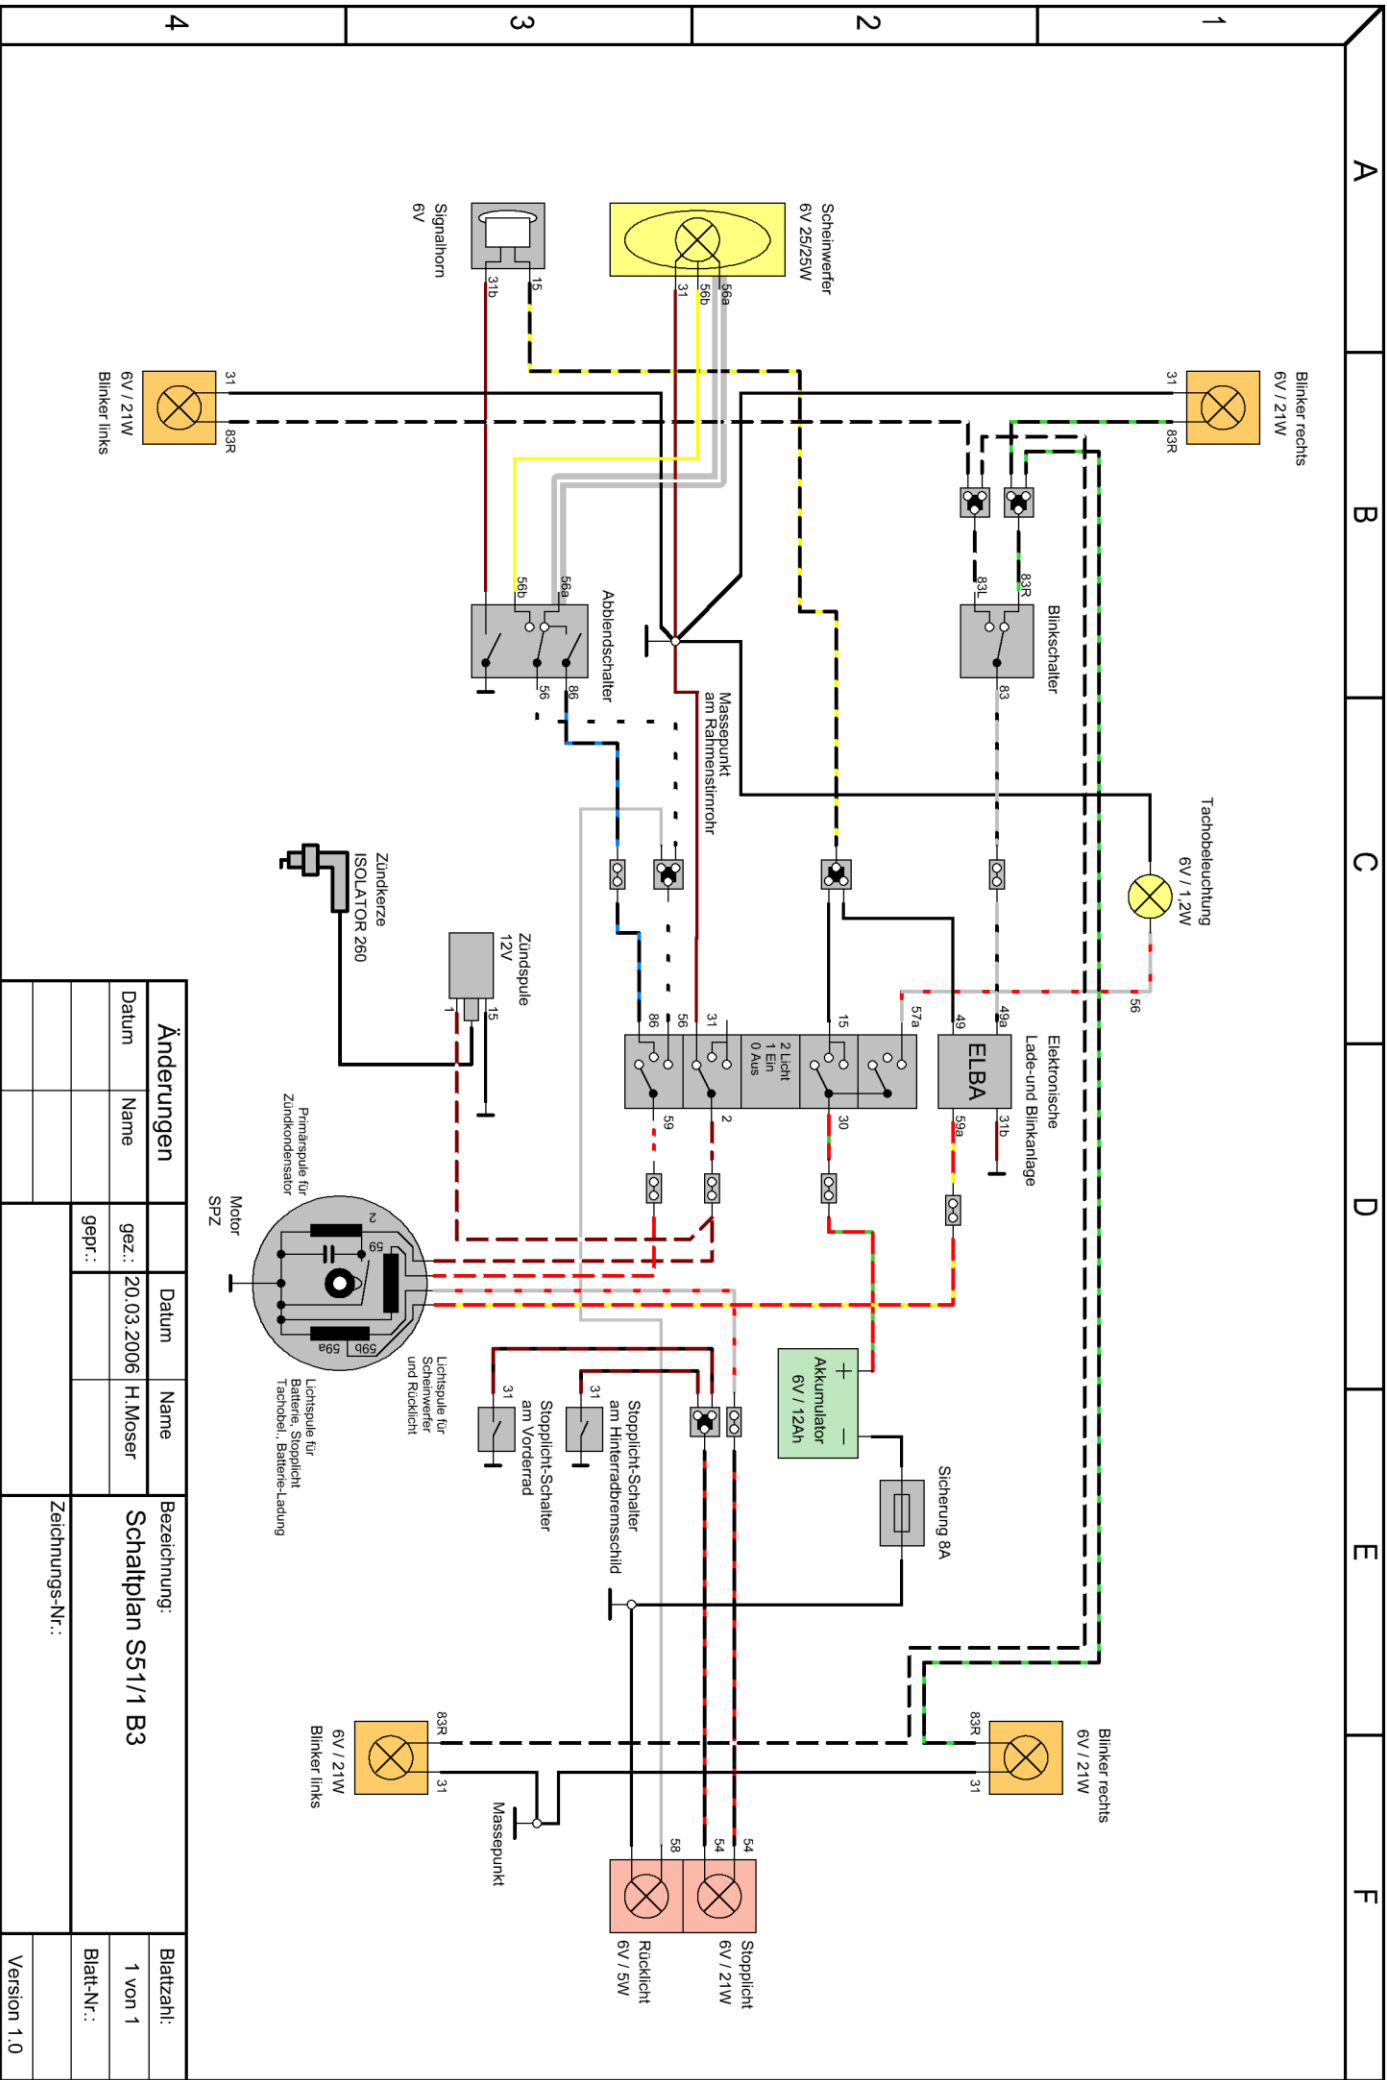

Änderungen			Bezeichnung:		
Datum	Name	gepr.:	Datum	Name	Blattzahl:
			20.03.2006	H.Moser	1 von 1
			Schaltplan S51/1 B3		
			Zeichnungs-Nr.:		
			Blatt-Nr.:		
			Version 1.0		