


Be-Ki kapcsolásra alkalmas időzítő



Műszaki adatok:

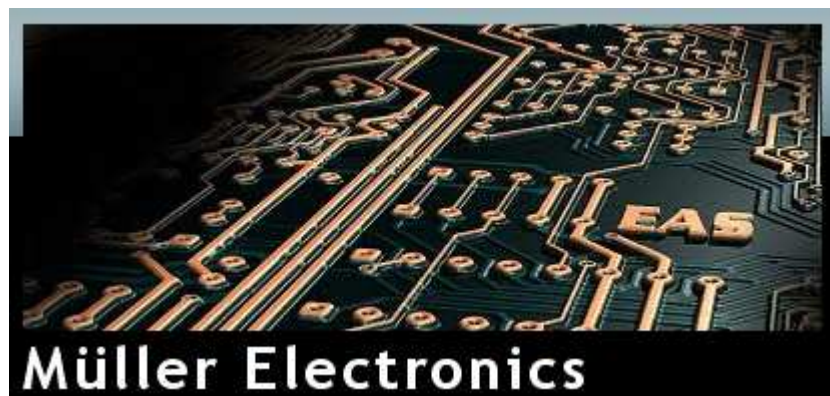

Működési feszültségtartomány: 11-15V DC

Áramfelvétel (I): nyugalmi max. 20mA

Áramfelvétel (I): Behúzott relénél és világító lednél áramfelvétel (I): 75mA

Állapotjelző led:

ZöldLED: ON-Aktívált relé OFF-Deaktívált relé

Kapcsolóáram(I): 10A max. 35V-nál (350W) 12V-nál (120W)

Az elektronika alkalmas késleltetett be és kikapcsolásra is egyaránt. Ezt a "programozó" kapcsolók állapota fogja meghatározni

Akkumulátorral rendelkező járműhöz csatlakoztatás:

A panel alján jelölve vannak a csatlakozások:

- + Ide csatlakoztatjuk a pozitív tápfeszültséget, a jármű gyújtáskapcsolóján keresztül
- Ide csatlakoztatjuk a testet
- C - a relé közös csatlakozása, ide kössük a bemenő kapcsolni kívánt feszültséget
- O -A relén normál állapotban nyitott csatlakozása
- C -A relé normál állapotban zárt csatlakozása

Beállítás:

Az időzítés idejét a panelen lévő trimmer segítségével tudjuk beállítani. Balra tekerve csökkentjük azt az időt, jobbra tekerve növeljük.

Az elektronika alkalmas késleltetett be és kikapcsolásra is egyaránt. Ezt a "programozó" jumperek állapota fogja meghatározni

- Kikapcsolás késleltetési üzemmód: Bal oldali Jumper alul, jobb oldali felül (Az elektronika alapértelmezetten így kerül szállításra)
- Bekapcsolás késleltetési üzemmód: Bal oldali Jumper felül, jobb oldali alul

Kijelzés:

ZöldLED: ON-Aktivált relé OFF-Deaktivált relé

Felhasználási példák:

Xenon fényszórók késleltetett kapcsolására a nagy indulási áramfelvétel miatt
Időzített világítás lekapcsolás a gyújtás levétele után (megspórolhatunk vele egy bikázást)
Időzített beltér világítás lekapcsolás
stb.

Operatív ajánlások:

1. Nedvességtől védendő
2. Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -20°C-+70°C)
3. Védje a mechanikai sérülések ellen!
4. A készülék üzemeltetéséhez mindenképp egyenfeszültségű tápegységet alkalmazzon a megadott feszültségtartományon belül!
5. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben!

Hulladékkezelés:



Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen!



Figyelem!

A 70°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a műszert!

Garancia:

A termékekre a garancia 1 év, további 2 év munkadíjmentes javítást vállalok. A garancia telephelyemen érvényesíthető. A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Szándékos rongálás/helytelen tárolás/szakszerűtlen kezelés
- Külső mechanikai hatás(ok)ra bekövetkező sérülések
- Szakszerűtlen, az útmutatónak nem megfelelő beszerelésből adódó hibák, (működési feszültségtartomány és áramerősség betartása)
- Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják/avagy a garancia jegyet elveszítik.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Minden termékre 3 nap (azonnali) cseregaranciát vállalok a fentebb leírt feltételekkel.

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre cseréljük. Amennyiben ilyen cserére nincs lehetőség, az Ön választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adunk. A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét, hanem a termék javítás nélküli cseréjét jelenti. Ha van raktárkészleten az aktuális termékből, akkor természetesen a csere azonnali!

A 3 nap letelte után termékcserével kapcsolatos reklamációt ill. áru ellenérték visszafizetést csak alapos kifogás esetén fogadunk el.