


Yamaha XT550-600 CDI gyújtóegység

Szerelési útmutató/garancia jegy

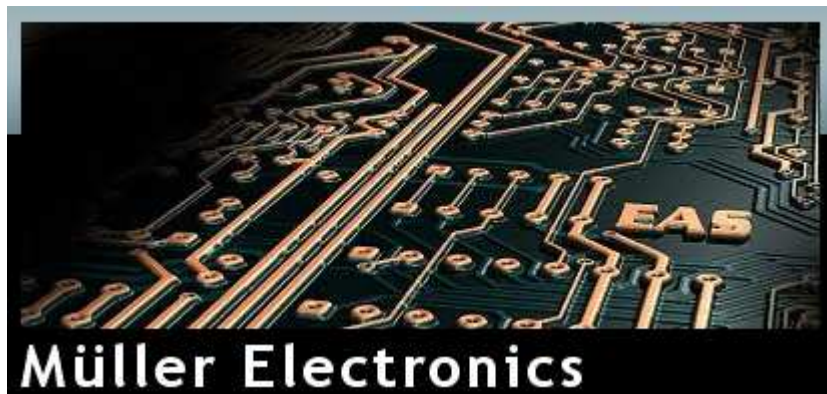

Műszaki adatok:

Működési feszültség: max 400V AC

Maximum terhelhetőség: 8A

Csatlakozások:

(zöld-fehér) jeladó jel 12°

(piros-fehér) jeladó jel 36°

(zöld)jeladó test-jeladók zöld vezetéke

(piros)-gerjesztőtekerccs

(barna)gerjesztés test-motor vázára

(fehér)-gyújtáskapcsoló közbeiktatásával (leállítás, testelve)STOP

(sárga)-gyújtótrafó jelre gyújtótrafó 15-ös csatlakozása

(fekete)-központi test motor vázára

Beállítási adatok:

A gyújtásalaplapot úgy állítsuk be, hogy a motor dugattyúja a felső holtpont előtt a gyári értéken legyen, mikor az elektronika gyújtásjelet ad! Tirisztoros gyújtást legpontosabban gyújtásstroboszkóppal lehet beállítani.

Az elektronikát szigetelten kell beépíteni!

VIGYÁZAT BALESETVESZÉLY!

A szerelésnél vigyázzunk, mert a motor leállítása után is feltöltődve maradhat az elektronikán lévő impulzuskondenzátor, melynek forrasztás oldali érintése áramütéshez vezethet!

Garancia:

A termékekre a garancia 1 év, további 2 év munkadíjmentes javítást vállalok. A garancia telephelyemen érvényesíthető. A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Szándékos rongálás/helytelen tárolás/szakszerűtlen kezelés
- Külső mechanikai hatás(ok)ra bekövetkező sérülések
- Szakszerűtlen, az útmutatónak nem megfelelő beszerelésből adódó hibák, (működési feszültségtartomány és áramerősség betartása)
- Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják/avagy a garancia jegyet elveszítik.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Minden termékre 3 nap (azonnali) cseregaranciát vállalok a fentebb leírt feltételekkel.

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre cseréljük. Amennyiben ilyen cserére nincs lehetőség, az Ön választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adunk. A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét, hanem a termék javítás nélküli cseréjét jelenti. Ha van raktárkészleten az aktuális termékből, akkor természetesen a csere azonnali!

A 3 nap letelte után termékcserével kapcsolatos reklamációt ill. áru ellenérték visszafizetést csak alapos kifogás esetén fogadunk el.

Utólagos kérdésekért és segítségért bizalommal forduljon hozzám a subee19@gmail.com címen.!

Operatív ajánlások:

1. Nedvességtől védendő
2. Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -30°C+70°C)
3. Védje a mechanikai sérülések ellen!
4. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben!

Hulladékkezelés:



Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen!



Figyelem! A 100°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a gyújtóegységet