



H-1141 BUDAPEST PASKÁL UTCA 43


TEL/FAX.:(36)-1-359-81-46

Mobil: +36-30-224-33-60

Felújított berendezések

FELHASZNÁLÓBARÁT

Professzionális szerkezet, egyszerű kezeléssel

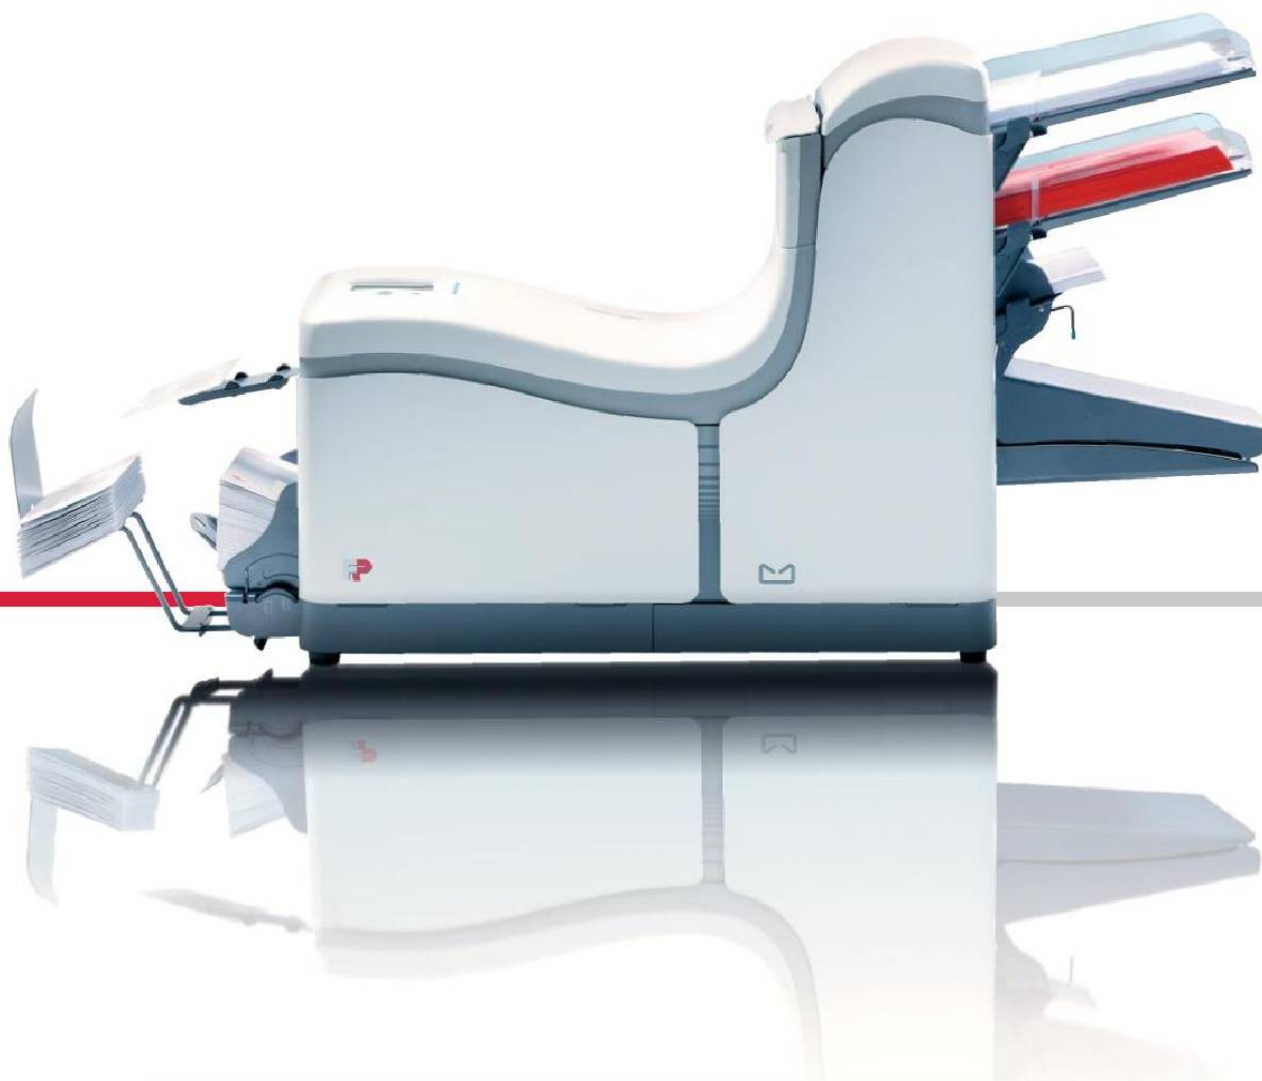

**FPi 2000-2 a modern irodai borítékológép
rendszer**



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

Bármely iroda számára nyereség

egy Fpi 2000-2 típusú borítékológép

Legyen vége a levélösszekészítési stressznek!
Amit tegnap még nemszeretem munkával, kézzel
összeválogatott papírok tömegében végeztek el,
azt ma egy nagyszerű "személyi asszisztens"
elvégzi:

Ez az Fpi 2000-2 rendszerű új irodai borítékoló
gép. Gyorsan és egyszerű előkészületet
követően állítgán össze az üzleti leveleket,
bérkimutatásokat, számla-kivonatokat ; amik
már mehetnek is a postára.

Az új Fpi 2000-2 rendszer maximális kezelői kényelmet
és megbízható stabil működésével varázsolgán el
használóit. A gép különböző fajtájú dokumentumokat
gyűjt, hajtogat és végül C6, C6/5 vagy C5 formátumú
leveleket készít..

Amennyiben csak hajtogatott reklám broszúrákat
akarnak készíteni, Fpi 2000-2 arra is készen áll.
Az Fpi 2000-2 berendezések alkalmazási lehetőségei
ugycsak széles körűek; az egyszerű napi postai
küldeményektől a tömeges postai küldeményekig
terjednek. Kis formátumú vagy már előre meghajtogatott
mellékletek, válasz borítékok vagy kártyák együttes
borítékolása is problémamentes.

Az Fpi 2000-2 berendezéseket a kis ill. közepes
mennyiségű borítékolási feladatok megoldására
alakították ki. Ennek megfelelően a működési
zajsintje is alacsony. (Zajvédelem az ISO 11203
szerint)

Az **Fpi 2000-2** rendszer konstrukcióját
felkészítették az irodai borítékolási feladatok
sokrétegűségére . Az akár három adagolóval
is kialakítható gépek maximális rugalmasságot
és elegendően nagy laptárolási kapacitást
nyújtanak.

A gépek az alábbi kiépítettségekben érhetők el:

Az **Fpi 2010-2** egy A4 méretű automatikus
adagolóból dolgozik, amelyből a napi posta
funkció is elérhető. Az adagoló a legelső
beviteli helyzetben van és igen kényelmesen
tölthető..

Az **Fpi 2015-2** az A4 méretű automatikus
dokumentum adagolón túl még rendelkezik
egy további automatikus adagolóval,
amelyből un. boríték méretű mellékletet (max
A5) lehet betölteni.

Az **Fpi 2020-2** gép két automatikus A4
méretű adagolóval rendelkezik. Mind a két
adagolóból lehetséges A4
dokumentumokat vagy boríték méretű
mellékleteket (broszúrákat, válasz-
borítékokat, stb) betölteni.

Az **Fpi 2025**-berendezés a két
automatikus A4 adagolón túl még
rendelkezik egy további un. melléklet
adagolóval is. Ezzel a felszereltséggel a
gép alkalmas az irodai forgalomban
előforduló legösszetettebb küldemények
borítékolására is.



Fpi 2010-2

Fpi 2015-2

Fpi 2020-2

Fpi 2025-2

A napi postától a tömeges kiküldésig

Napi posta

A kézi adagolás lehetősége a naponta keletkező változó összetételű küldemények feldolgozását biztosítja. Ezen a módon maximum 5 lapból álló csomagokat tudunk beborítékolni. A csomagok lehetnek szabad lapokból ill. összetűzötték. A kézzel adagolt köteg kiegészíthető a többi adagolóból vett melléklettel is.

Váltakozó adagolás

Ha a gép több azonos típusú adagolóval rendelkezik, akkor ezek működését össze tudjuk kapcsolni. A kiürült adagolótól a még feltöltött átveszi a munkát, és amíg kiürül lehetőségünk van az újbóli feltöltésre és visszaváltásra..



OPCIÓK

OMR vezérlés

Az automatikus dokumentum azonosítás a berendezés egyik opcionális kiegészítése.

Az előre felvitt vonalkódok olvasásával lehetőség nyílik az összetartozó lapok gyűjtésére, a sorrend ellenőrzésére és a melléklet adagolás szelektív vezérlésére.


Oldal kidobó

Megkönnyíti az elkészült borítékok gépből történő kijuttatását és nagyobb mennyiségű tárolását ill. lehetővé teszi egy bérmentesítő gép közvetlen csatlakoztatását.




Opciók:

OMR-vezérlés
Oldal kidobó kész borítékhoz
Bérmentesítő csatlakoztatás



A kiszolgálói kényelemből, a rugalmasságból és a biztonságos működésből adódó jelentős előnyök

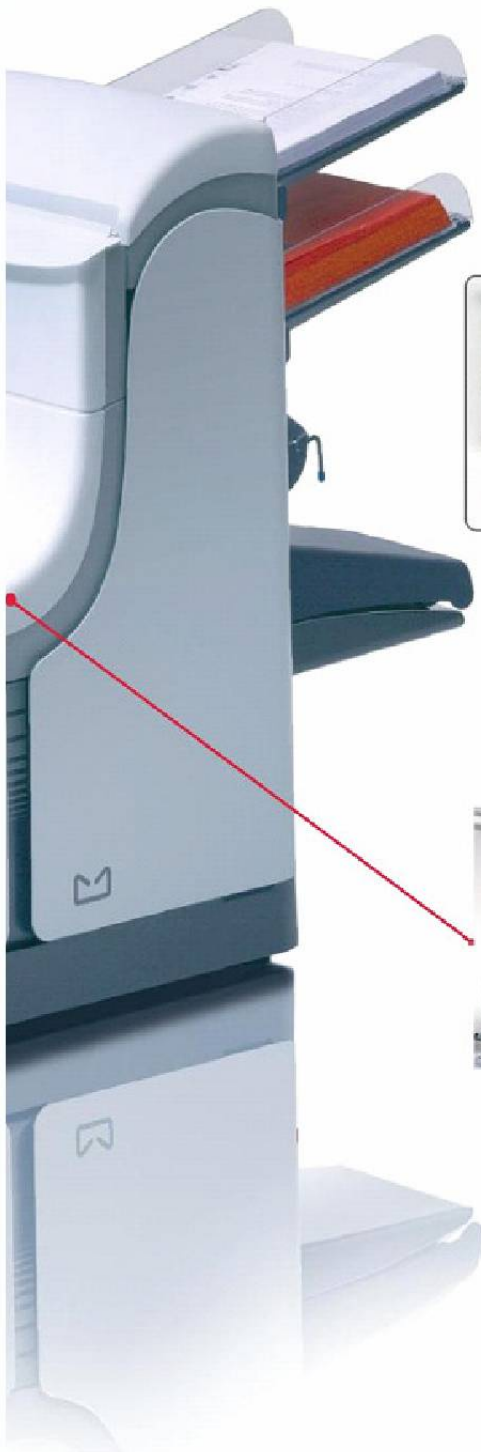

Tölts és indíts (Fill&start)

A „fill&start“ automatikus üzemmód a gép kezelését szinte gyermekjátékká varázsolja. Az üzemmód kiválasztását követően a gép megméri a betöltött lapok és borítékok méretét, kialakítja a hajtogatási hosszakat és elindítja a mért adatok alapján képzett programot. Az így kialakított program tárolásra kerül és később ismét aktiválható

Lap vastagság mérés

Az egyidejűleg két vagy több lap leválasztás elleni védelemnek a legbiztonságosabb alapja, a behúzott lapok valós, fizikai vastagságának a megmérése. Az áteső fény alapján történő hiba megállapításából eredő bizonytalanság (pl. változó nyomtatás) itt teljesen kizárt!

Ez az ellenőrzés szükség esetén (pl. napi posta) akár csak adagolónként is kikapcsolható.

Öt az egyben

Az **FPI 2000-2**-rendszer gépek mindegyike egy igen erőteljes de mégis csendesen működő hajtógatóművel rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy egyidejűleg max. 5 dokumentumot hajtogasson meg akár összetűzött állapotban is..

Interaktív kijelző

Különösen kezelőbarát módon lehet néhány nyomógomb és egy grafikus kijelző segítségével a berendezés teljes működését irányítani. Kilenc előre ballítot programot (dokumentumok összeállítása, hajtogatási mód és méretei, stb) lehet tárolni, amelyek bármelyike ezt követően néhány gombnyomással aktiválható.


A kijelzőn az üzenetek magyar nyelven jelennek meg.

Ha véletlenül mégis torlódik a papír

Ha a biztonságosra alakított papír és boríték vezetés ellenére mégis elakadás keletkezne, csak egyszerűen fel kell nyitni a gép fedelét és máris szinte sérülés nélkül eltávolítható a megszorult küldemény.

FPI 2000-2
FPI 2000-2

TELJESÍTMÉNY / KONFIGURÁCIÓ

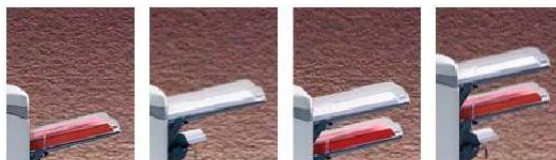

FUNKCIÓK	FPI 2010-2	FPI 2015-2	FPI 2020-2	FPI 2025-2
Automatikus adagolók	1*	2*	2*	3
-ebből A4 méretű	1	1	2	2
Többszörös lapbehúzás (csak az A4-adagolóknál)	igen	igen	igen	igen
Váltogatott adagolás (csak azonos adagolók között)	nem	igen	igen	igen
Napi posta kézi adagolása (max. 5 lap)	igen	igen	igen	igen
Melléklet hozzávezetése (boríték méretű)	nem	igen	igen	igen
Második melléklet hozzávezetése (boríték méretű)	nem	nem	nem	igen
Tárolható programok száma	9	9	9	9
Programonkénti és összesen számláló	igen	igen	igen	igen
Fill&start (töltés és indítás) funkció	igen	igen	igen	igen
Lap vastagság mérés	igen	igen	igen	igen
Irodai környezethez illesztett zajterhelés (ISO 11203)	igen	igen	igen	igen

OPCIÓK


OMR vezérlés beépítése	nem	nem	nem	igen
Oldalsó kidobó alkalmazhatósága	igen	igen	igen	igen
Bérmentesítő csatlakoztatási lehetősége	igen	igen	igen	igen

* Helyszínen utólag is kiépíthető.

A helyesen kialakított hajtogatás

az A4 lapból akár egy kis brosúrát tud készíteni.

Az Fpi 2000-2 gépeken beállítható minden olyan hajtogatási mód („A“, „Z“, kettős fél, „C“) melyeket a szokásos irodai munkák során használnak.

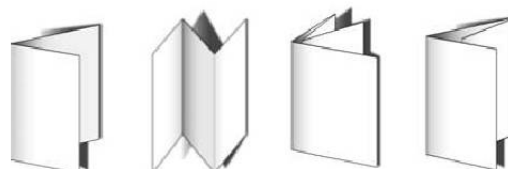

FPI 2000-2 borítékológép rendszer



MŰSZAKI ADATOK

Dokumentum adagolás

Szélesség	130 bis 230 mm
Hosszúság	90 bis 356 mm
Papírsúly	60 g/qm bis 250 g/qm (beschichtet/unbeschichtet)
Adagoló kapacitás	adagolónként max. 325 lap (80 g/qm)
Többszörös lapbevitelnél papírsúly és lapszám	Max. 5 lap 80 g/qm súly esetén (melléklettel együtt)

Melléklet adagoló

Boríték méretű, vagy hajtogatott	Szélesség 130-230 mm, hosszúság 90-156 mm
Kapacitás	Max. 325 db egy lapnyi (80 g/qm)

Boríték

méreték	Ablakkal vagy ablak nélkül Magasság 90-162 mm, szélesség 165- 248 mm
Adagoló kapacitás	150 boríték

Hajtogatás, borítékolás

Hajtogatási teljesítmény	Max. 5 lap, 80 g/qm papírsúly esetén
Borítékolási sebesség	Max. 2.300 boríték/óra

Tárolható programok

	9
--	---

Méretek mm-ben (H*Sz*M)

FPI 2000-2 kész boríték felfogóval	1 360 x 420 x 540
------------------------------------	-------------------

Súlyt (FPI 2000-2)	70 kg
--------------------	-------

Zaiszint	64 dB (A) ISO 11203 szerint
----------	-----------------------------

Certifikáció	CE, IEC 60950
--------------	---------------

Változtatási jog fenntartva.



Magyarországi forgalmazó:



1141 BUDAPEST, PASKÁL UTCA 43.
TELEFON / TELEFAX: (1) 359-81-46
Web oldal: www.gxrkft.atw.hu
e-mail: drp.gxrkft@chello.hu



YOUR MAIL IS OUR BUSINESS

FPI-4030 irodai borítékoló rendszer



FPI-4030 a legújabb, rugalmas és megbízható irodai borítékoló gép.

Az FPI-4030 ötvözi a sokoldalúan programozható nagy teljesítményű borítékoló ill. hajtogató technológiákat a legmagasabb szintű kiszolgálói kényelemmel.

Használatával egyszerű, és gyorsan megoldható rutin-feladattá válik a levélküldemények borítékolása.

Az FPI-4030 a lekülönböző méretű és formátumú lapokat képes C6, C6/5, vagy C5 típusú borítékokba betölteni. És mindezt egy maximálisan elérhető **3.500** boríték/óra sebesség mellett.

Rendelkezik a „**fill&start**” funkcióval, ahol a három adagolóba behelyezett lapokat, valamint a borítékot automatikusan felismeri és folyamatos üzemben minden további programozás nélkül betölti a borítékot.

A három univerzális adagolóval felszerelt berendezés programból vagy vonalkóddal (OMR) vezérelten még 8 db A4 (80 g/m²) lapot is be tud tölteni egy C6/5 borítékba!

Az adagolók egymás közti csatolásával megoldható a folyamatos adagolás. Az egyik adagoló kiürültekor a gép a csatolt adagolóból veszi a lapokat, majd ennek kiürültekor visszavált az előzőre, amelyet közben már feltöltöttek.

A berendezés húsz programot képes tárolni, és néhány gombnyomással a menüvezérelt rendszerből bármikor előhívni, futtatni. A gép és a kezelő közti kommunikációt, a rendszer programozását egy három nyomógombbal felszerelt menüvezérelt színes grafikus kijelző biztosítja. A bevitt programok és esetleges zavarok visszajelzése is itt történik.

A géppel történő kommunikáció magyar nyelven is megvalósítható!



A borítékolás biztonságát a lapok valós vastagságmérése adja, amely a különböző színek zavaró hatását teljesen megszünteti. Egy esetleges kettős lap bevitel esetén a gép megáll és grafikus ill. szöveges jelzést ad a kezelői kijelzőn.


Főbb műszaki paraméterek:

Lapméretek	szélesség 130-230 mm
	hosszúság 90-356 mm
Borítékolható papír súlya	60-250 g/m ²
Boríték méretek	C6, C6/5, C5
Teljesítmény	max 3.500 boríték/óra
C6/5 borítékba tölthető lapok száma	max 8
Tárolható programok száma	20
Méret; súly	1.260*670*420mm (h,m,sz); 80 kg

Asztali borítékoló gépek SI 3300/3500



Az optimális feladatmegoldásra kialakított borítékoló gép

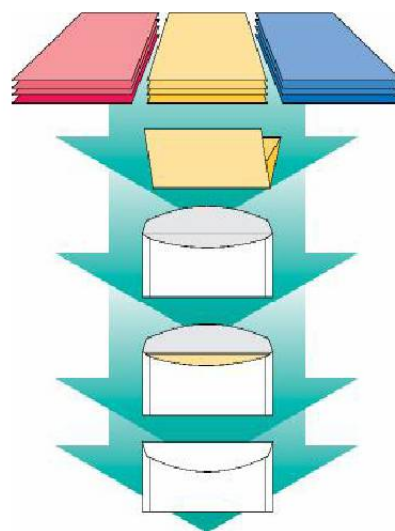

HHEFTER
SYSTEMFORM



A postai előkészítés során ugyan hatékonyan dolgoznak mint a többi munkafolyamatban?

Levelek, számlák, ajánlatok, körlevelek vagy bér és jövedelem elszámolások; ezek mindegyike pontosan összekészítendők és elküldendők. Az egész folyamatot gyorsan, hibátlanul, tisztán és lehetőleg automatikusan kell végrehajtani.

- Az előkészítés során különböző méretű, anyagú és formátumú lapokat (pl. A4), csekkeket, elszámolásokat, ismertetőket, prospektusokat, borítékokat kell együttesen kezelni akár különböző változatokban is.
- A számlák címzettek szerint gyakran különböző számú lapokból állhatnak, amelyeket szintén automatikusan és hibátlanul kell összekészíteni és borítékolni.
- Az egyedi, különböző számú lapokból álló ún. napi posta borítékolását is el kell tudni végezni.

- Ráadásul akár már holnap is jelentkezhet egy újabb feladat, amelyre ma még senki sem gondolt, de ennek ellenére gyorsan ki kell alakítani a megfelelő gépi borítékolási megoldást.

Az előbbiekhöz készített eszköz az

SI 3300 vagy az **SI 3500**

tipusú borítékoló gépek egyike.

Gyors borítékolás, nagy adagoló kapacitás

A gyors munkavégzés érdekében az egyik legfontosabb tényező a nagy adagoló kapacitás kialakítása. A hajtogatandó lapok és a borítékok számára 300 darabos befogadó képességű adagolókkal szerelték fel mind a kétmodelt. Így hosszú ideig lehet folyamatosan működtetni a berendezést és a meglévő nagy műveleti sebesség (3.500 ciklus/óra) még jobban érvényesül.


Hajtogatási módként az irodai környezetben már megszokott egyszeres, levél ("C"), "Z" és kettős párhuzamos formátumok állíthatók be. Egyszeres hajtogatás mellett akár 8 lapot is be tudunk tölteni egy borítékba.

Kaszád funkció és Power-Stacker

Csak egy lapokat kell borítékolni? Ha igen akkor a két lapadagolót egy gombnyomással össze lehet kapcsolni és így megduplázzuk a kapacitást. Nagyobb töltet esetén, vagy sorrend tartás érdekében célszerűen alkalmazható az elkészült borítékok felfogására az opcionálisan beszerezhető **Power-Stacker** boríték lerakó.

Vezérlő központ

Az SI-3300 és SI 3500 berendezések a különböző beállítások, és feltételek kombinációi révén meglehetősen széles feldolgozási spektrumot nyújtanak.

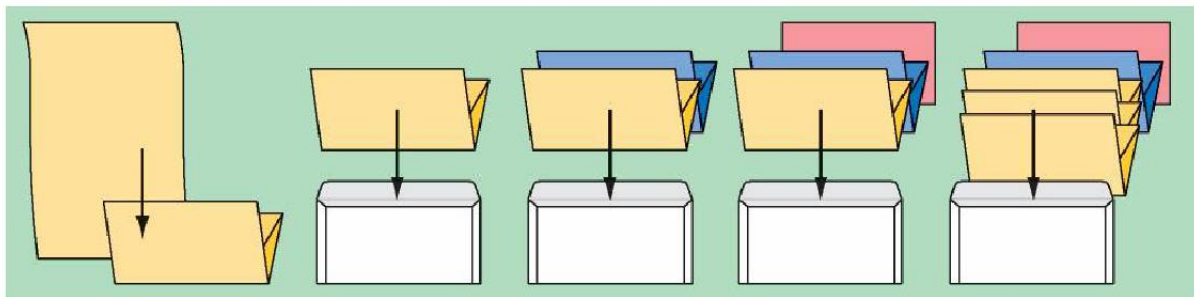

Csak hajtogatni és gyűjteni

- Hajtogatást végezni, hogy egy mellékletet előkészítsünk.
- Több lap összegyűjtése és hajtogatása azonos vagy eltérő adagolókból

Félautomatikus napi posta készítés

- Egyedi összeállítási levelek előállítás (hajtogatás, borítékolás) kézi adagolással
- Mellékletek automatikus adagolása a napi postához.

Teljesen automatikus üzemmód

- Borítékonként azonos mennyiségű lap összegyűjtése, hajtogatása és borítékba töltése azonos, vagy különböző adagolókból. Pl.: reklám, körlevél, stb.
- Mellékletek automatikus hozzágyűjtése pl. hirdetmények közreadásához.

Változó lapszámú és összetételű küldemények (OME)

- A lapokra nyomtatott vonalkód rendszerrel vezérelhető a megszemélyesített küldemények gyűjtése, hajtogatása és borítékba töltése változó lapszám mellett. Ideális megoldás, bérlapok, számlák, elszámolások postai előkészítésére.
- Mellékletek céltartan történő adagolásához is használható.



Ennek megfelelően max. 20 különböző borítékolási programot lehet letárolni, és szükség esetén néhány gombnyomással előhívni, aktiválni. A gép kezelője a biztonságos munkavégzéshez egy nagyméretű kijelzőn megjelenő grafikákon, ikonokon és magyar nyelvű szövegeken keresztül kap támogatást. A gép programozása, beállítása szintén a kijelzőn megjelenő utasítások és ajánlások alapján végezhető el, amikor is az egyes paramétereket az egyedi feladatokhoz illeszkedően rögzíthetjük. A már elkészített és letárolt programokat néhány gombnyomással aktiválhatjuk majd egy teszt boríték elkészítése után a további feldolgozás már automatikusan végrehajtható

Kézi adagolású üzemmód

Mind a két borítékoló gép rendszer biztosít a kézi adagolás (napi posta) lehetőségét. A kézi adagolás során max. 6 lapot lehet a gépbe bejuttatni, akár összetűzöttet is, majd hajtogatni és borítékba tölteni

A mellékletek feldolgozása

- A két mellékletadagoló egyikéből akár 2mm vastag lapköteget is be lehet tölteni.
- A mellékleteket akár 30 cm hosszban, élére állítva is lehet adagolni.
- A gép működésének megállítása nélkül lehet a melléklet adagolókat utántölteni, és így folyamatosabb munkavégzés érhető el.

Biztonságos feldolgozás

A gép működését prozesszorvezérelt, teljeskörűen elektronizált rendszer vezéri. Ennek során, ha pl. Hiányzik egy betöltendő lap, vagy un. kettős lap bevitel történik, a gép leáll és értesítést ad a kijelzőn keresztül a kezelő felé. Néhány kézmozdulat, majd a munka már folytatható is.

Az SI-3300 és SI-3500 gépcsaládok mindegyike egy kitűnő kialakítású kompakt, nagyteljesítményű posta-feldolgozó irodai berendezés.





A berendezések meggyőző részletei:



Vezérlő központ:

Egy nagyméretű kijelző mezőn megjelenő grafikák, ikonok, és magyar nyelvű szöveg tájékoztatigen a kezelőt a gép mindenkori állapotáról, valamint az ehhez szervesen illeszkedő és jól áttekinthető nyomógombok rendszere segít az elvégzendő feladatok megoldásához szükséges programok pontos elkészítésében



A borítéklift gondoskodik az üres borítékok gyors és biztonságos beviteléről

Power-Stacker-lerakó: az alapkiépítésben felszerelt dobozos megoldás helyett lehet a Power-Stacker lerakót felszerelni. A kész borítékok a nyomtatás sorrendjében vehetők ki.



Kaszád funkció

Két adagoló összekapcsolásával a lapok bevitelét folytonossá tudjuk tenni, így is növelve a feldolgozás hatékonyságát.

Napi posta

A kézi adagoláshoz (napi posta) a berendezés tetején egyedi adagolónyílás van ahol max.5 lap adagolható; akár összetűzötten is.

SI-3300 típusú borítékoló gép

Ez az a berendezés amellyel a legkönnyebben lehet a a postai előkészítő munkák automatizálását megkezdeni. Igényei szerint az SI-3300 berendezést az alábbi kiépítésű változatokban lehet megrendelni:

1,0 adagoló:

- 1 db lapadagoló

1,5 adagoló:

- 1 db lapadagoló
- 1 db melléklet adagoló

2,5 adagoló:

- 2 db lapadagoló
- 1 db melléklet adagoló

Amelléklet adagolóból, ahogyan az SI 3500 model esetében is, maximum 2mm vastagságú anyagot lehet feldolgozni.



Alapvető műszaki adatok:

	SI 3300	SI 3500
Automatikus adagoló a nem hajtogatott dokumentumoknak	1 /opció 2	2
Automatikus adagoló a boríték méretű mellékletekhez	0/opció 1	1
Papír szélesség (mm)	127-229	127-229
Papír hosszúság (mm)	175-406	175-406
A hajtogatás nélküli papír súlya (g/m ²)	60-120	60-120
A boríték méretű melléklet maximális vastagsága	2 mm	2 mm
Hajtogatási módok:	Egyszeres, levél „Z” és kettős párhuzamos	Egyszeres, levél „Z”, és kettős párhuzamos
Automatikusméretállítás a hajtogatótáskákon	igen	igen
Próba futtatás	igen	igen
Műveleti sebesség (max. boríték/óra)*	3.000	3.500
Lapadagoló kapacitása (max. lapszám, 80 g/m ²)*	325	325
Többszörös lapbevétel az 1 adagolóból	igen	igen
Melléklet adagoló kapacitása (max. lapszám, 80g/m ²)	80	300
Boríték adagoló kapacitása (max. boríték mennyiség)	300	300
Boríték típusok	C6/5, C5	C6/5, C5
Borítékklift	nein	igen
Kaszkádfunkció (autom. átkapcsolás, ha az egyik adagoló kiürül)	igen	igen
Maximális lapszám C6/5boríték esetén*	5	5
Maximális lapszám egyszeres hajtogatás esetén*	8	8
Kézi adagolás (napi posta)	igen	igen
Tárolható programok száma	20	20
Nagy méretű kijelző grafika, ikon és szöveg megjelenítésre	igen	igen
Automatikus számláló/köteg beállító a borítékok részére	igen	igen
Automatikus kettős- és hiányzó lap felismerés	igen	igen
Automatikus hibakezelés	igen	igen

Opciók:

OME (Optische Merkmal Erkennung)	igen	igen
Bérmentesítő on-line kapcsolhatósága	igen	igen
Power-Stacker boríték felfogó	igen	igen
C6 típusú boríték illesztő	igen	igen
Hordozó szekrény; egyedi	igen	igen

*anyagtól és kiépítéstől függő

(a műszaki adatok változhatnak!)

Magyarországi forgalmazó:



1141 BUDAPEST, PASKÁL UTCA 43.

TELEFON / TELEFAX: (1) 359-81-46

Web oldal: www.gxrkft.atw.hu

e-mail: drp.gxrkft@chello.hu