



nexe
CSERÉP



OKTAVIJAN és CEZAR

A NEXE ÚJ, NAGYMÉRETŰ, KIVÁLLÓ MINŐSÉGŰ CSERÉP, GAZDAG SZÍN-VÁLASZTÉKBAN ÉS NEGYVENÉVES JÓTÁLLASI IDŐVEL

OKTAVIJAN és CEZAR nagyméretű cserép minőségben, színben és kivitelezésben egyedi kombináció tetőjéhez.

Legjobb nyersanyag és legmodernebb technológia csúcsmínőségű, tartós és időtlen kivitelezésű agyagcserepet biztosít.

A cserép egyenként kerül égetésre, ez csúcsmínőségű, síma felületű és tökéletes méretű cserép termelését teszi lehetővé.


A termék méretei nagy mozgóterületű (a **CEZAR**-nál 5 cm-ig) és kiváló szigetelőtulajdonságú (dupla tömitési rendszer) cserepet nyújtanak, ezzel fokozódik a biztonság és az alkalmazási lehetőségek.

A cserép jellegzetessége a nagysága (10 db/m^2), mely jelentősen kihat az anyagfelhasználásra valamint az építkezés ütemezésére és végeredményben gazdaságosabbá teszi.


Az kontaktus nélküli égetési eljárás a legjobb és legkorszerűbb festett cserép gyártását teszi lehetővé.

A festett cserépnek egyedi síma felülete van, mely fokozott ütés- és koptatásellenállóképességgel rendelkezik.


A hagyományos színválasztékunkon kívül – natúr, piros és fekete – vevőink választhatnak szinkártyáinkból is (rendelésre).

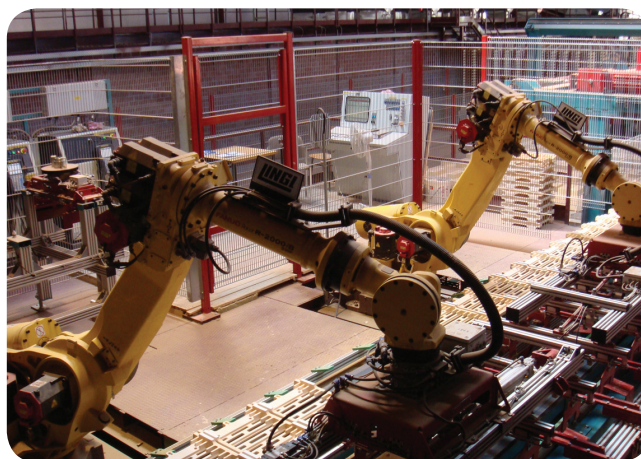


Tolórész
OKTAVIJAN




Tolórész
CEZAR



A cserép
keresztmetszete

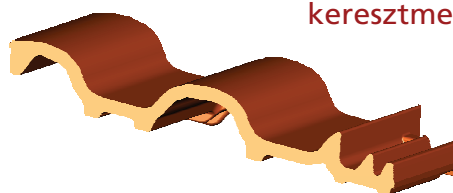


HRN B.D.1.010-C2-400x250

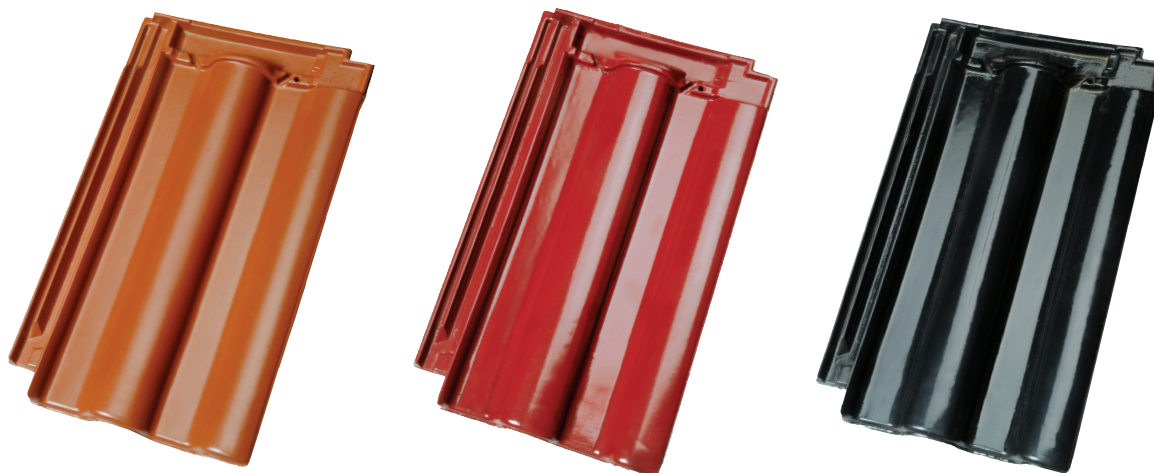


Szöglyuk		igen
Szegecselőszög	mm	4x50
A cserép átlagtömege	kg	4.0
Cserépfogyasztás / tető – m ²	db	10
Fedőmegterhelése	kg/m ²	40
Fedőmegterhelése	kN/m ²	0.40
Fedési méretek	mm	400x250
Induló lécs elhelyezése - eresztől	mm	350
Ajánlott léctávolság	mm	400
Minimális léctávolság	mm	390


Maximális léctávolság	mm	410
Ajánlott fedési szélesség	mm	250
Lécigény	m ² /m ²	2.5
Kontralécigény	m ² /m ²	1.4
Csomagolás – 4 sor	db / raklap	240
Cserép / csomag	db	5
Raklapméret	mm	1020x965
Csomagsúly	kg	980
Ajánlott tetőlejtés	°	30
Minimális tetőlejtés	°	22
Minimális tetőlejtés (alkonstruktóistól)	°	17




SZEGÉLYCSERÉP – JOBBOS




SZEGÉLYCSERÉP – BALOS




HÓFOGÓ




SZELLŐZŐCSERÉP




KEZDŐCSERÉP



SZEGÉLYKEZDŐCSERÉP JOBBOS




SZEGÉLYKEZDŐCSERÉP BALOS



CSÁSZÁRI KÚPCSERÉP




KÚPCSERÉP LEZÁRÓ



KÚPCSERÉP BEFEJEZŐ

SPECIÁLIS CSERÉP OKTAVIJAN

A TETŐ HELYES LÉCELÉSE




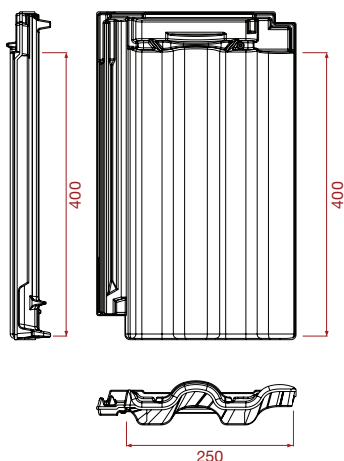


FEDÉSI MÉRETEK


Hossza: 400 mm
Szélessége: 250 mm

LÉCTÁVOLSÁGI SABLON

(mindig két azonos darabot készíteni)

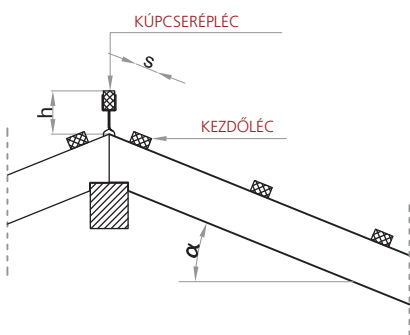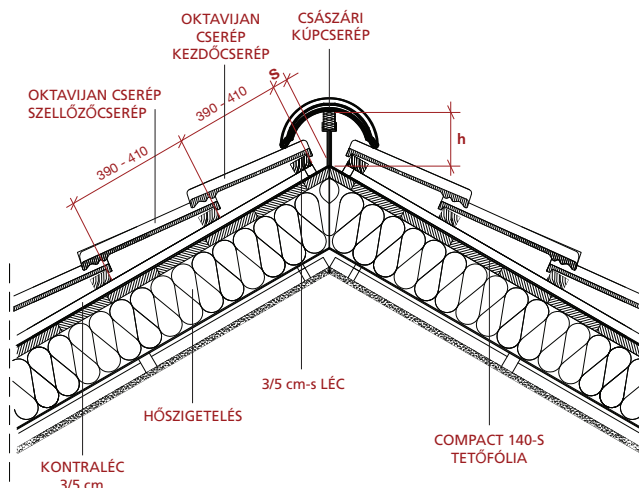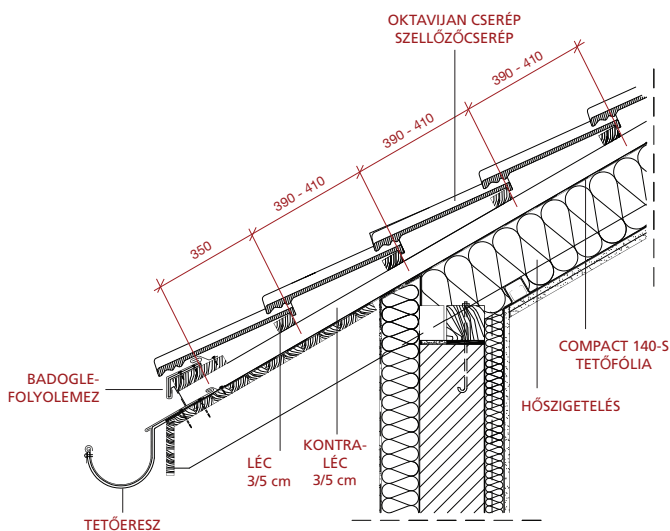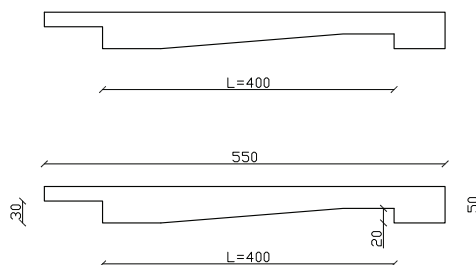


Széthúzott



$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$


Összeszorított




tetőlejtés "α"	20°	30°	40°
a kezdőléc helyzete "s"	60 mm	50 mm	40 mm
a kúpcserépléc helyzete "h"	115 mm	95 mm	85 mm

A LÉCTÁVOLSÁG SZABVÁNY SZERINTI MEGHATÁROZÁSA


- Az építőhelyen 12 db cserepet véletlen mintaként venni.
- Ezeket sima alyzatra (beton vagy deszka) sorba rakni, színükkel lefelé.
- Megmérni a 10 cserep távolságát széthúzott állapotban (L1), utána a távolságot összeszorított állapotban (L2).

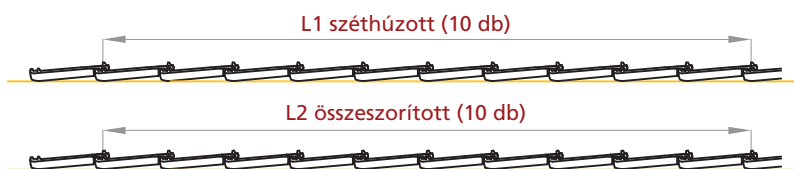


TETŐSZERELÉSI RAJZ

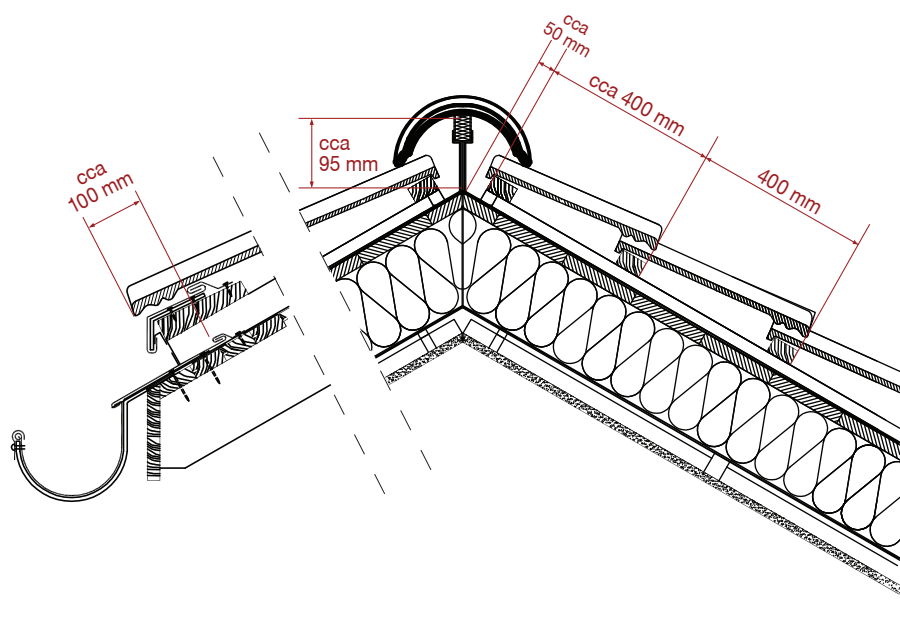

Szegélycserép jobbos/balos

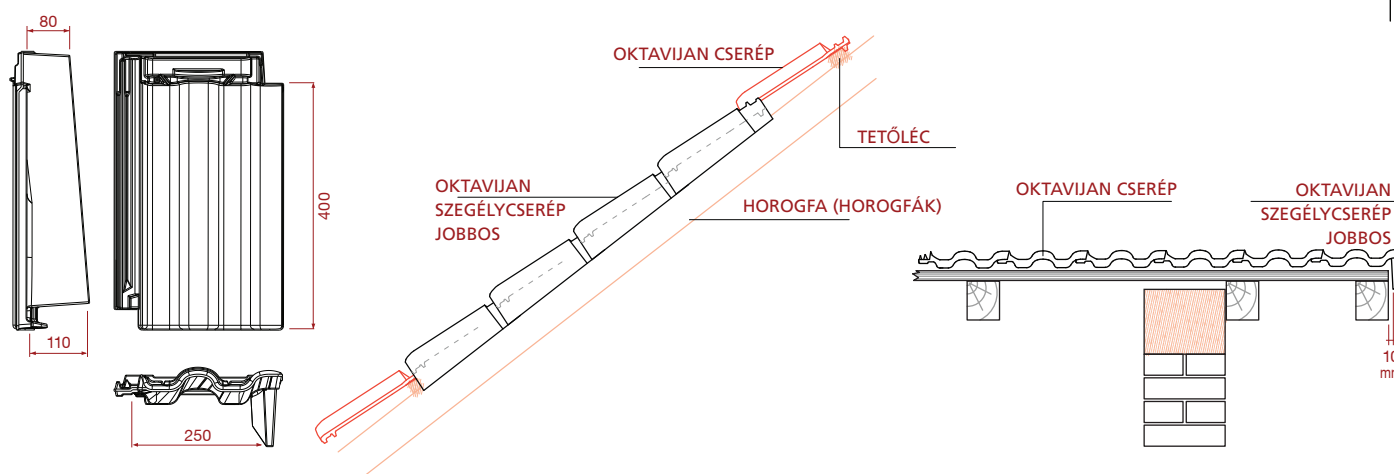

Szegélycserép jobbos

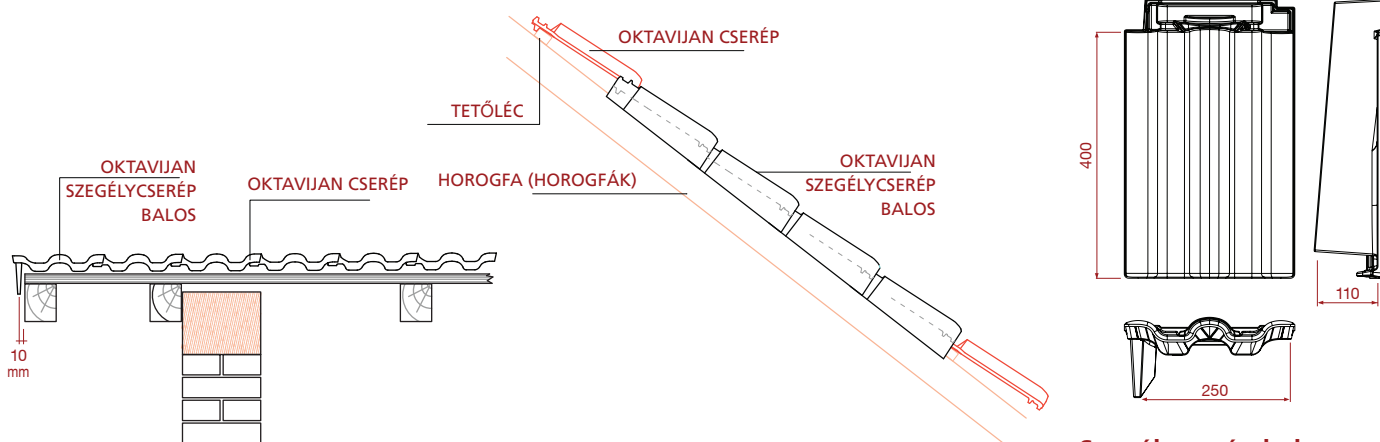

Szegélycserép balos

AMIKOR A TETŐT **OKTAVIJAN** CSERÉPPEL FEDJÜK, JOBBOS VAGY BALOS SZEGÉLYCSERÉPPEL, A „B” TETŐFELÜLETET PONTOSAN MEG KELL HATÁROZNI, KÜLÖNÖSEN HA AZ OLDALERESZ BETONBÓL KÉSZÜLT. EZEN UTASÍTÁS MELLŐZÉSE ESETÉBEN A TETŐ MŰSZAKI ÉS ÉSZTÉTIKAI KIFOGÁSTALANSÁGA KÉTSÉGESSÉ VÁLLIK.

A „B” TETŐFELÜLET MEGHATÁROZÁSA

$$B = n \times b + (2 \times 25) + 6 \text{ (cm)}$$

n – cserépszám a sorban (a jobbos és balos szegélycserép nélkül)
b – az **OKTAVIJAN** cserép fedési széles - sége (25 cm)
25 - a szegélycserép fedési szélessége (az eresz széléig)


A SZÜKSÉGES SZEGÉLYCSERÉPSZÁM MEGHATÁROZÁSA

(az egyik tetőlejtő szerint)

$$N = L : 40 \text{ (kom)}$$

L - a tetőfelület hossza (a lejtő szerint) centiméterben
40 - a szegélycserép fedési hossza centiméterben
Gyakorlatilag: 2,5 db/m

HÓFOGÓ

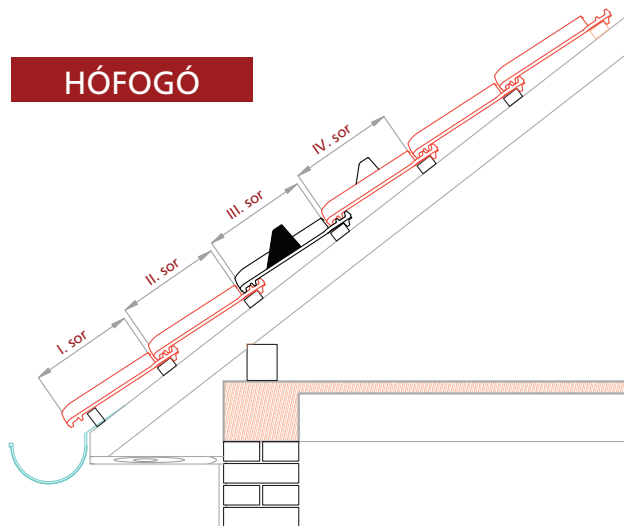


ALKALMAZÁS: A hófogókat a tetőfelület also zónájában kerülnek beépítésre, méghozzá a tetőeresz közelében. A szellőzőcserép felett kerülnek beépítésre, hogy a téli időszakban a tetőt kellőképpen lehessen szellőztetni. A hófogók agyagból és fémből egyaránt készülhetnek minden NEXE cseréptípushoz.

DARABSZÁMIGÉNY (egy lejtőn)


$$N = \frac{n-2}{2} \quad n - \text{cserépszám egy sorban}$$

IGÉNY: ~2 – 5 db/m² tetőfelület.

BEÉPÍTÉS: Az OKTAVIJAN hófogót s III. és IV. sorba építjük, felváltva, minden 4. cserép helyébe.

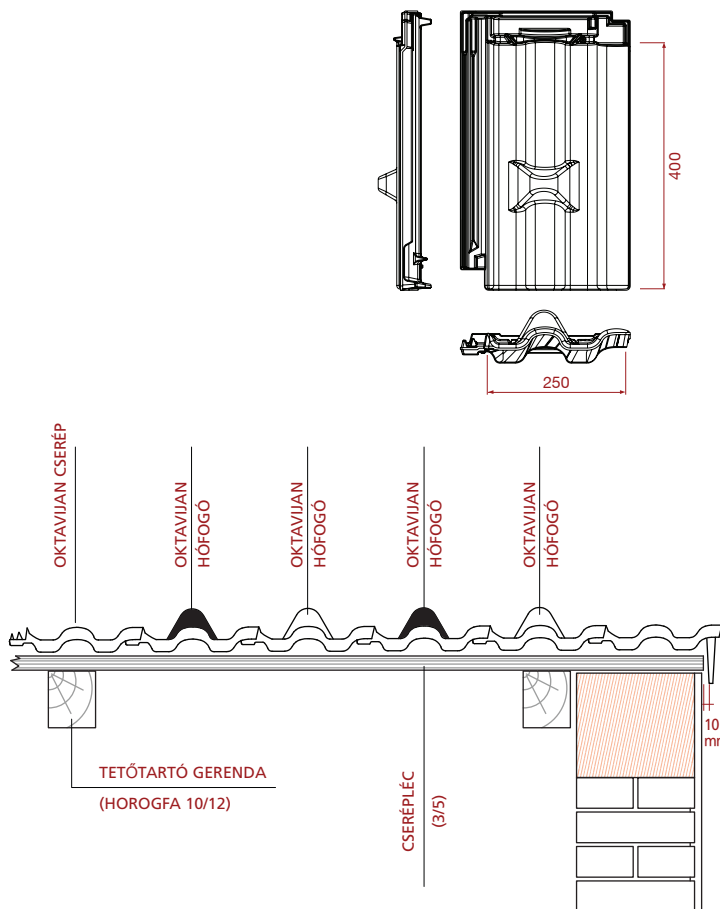

SZELLŐZTETŐ

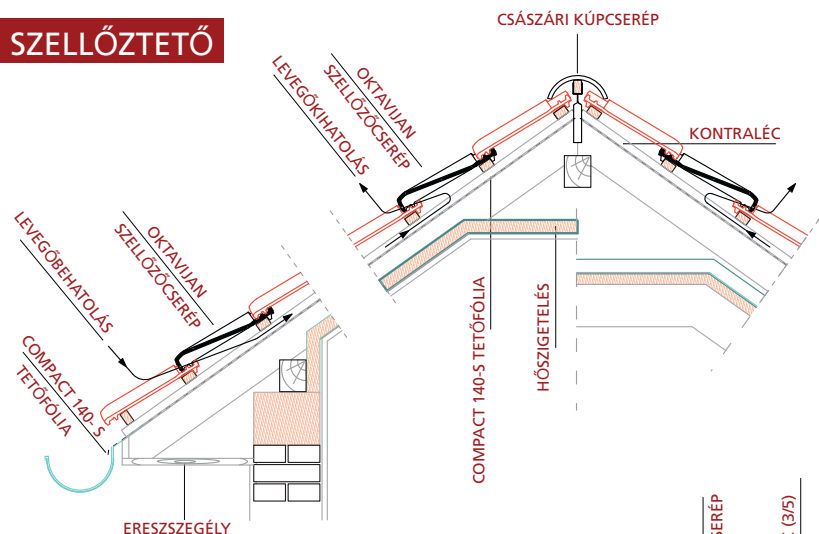

ALKALMAZÁS: A szellőzőcserép a szitrészbe kerül beépítésre, méghozzá az első sortól a harmadik sorig. A szellőzőcserepet jó a tetőeresz mellé rakni, hogy még jobb szellőztetést biztosítson.

BEÉPÍTÉS:

Az OKTAVIJAN cserepek beépítésre kerülnek:
- a levegő behatolásához – a második sorba alulról (az eresztől)
- a levegő kihatalásához – a második sorba felülről (a szirttól)


DARABSZÁMIGÉNY (egy lejtőn)

- a levegő behatolásához: $N1 = n \times 0,25$ (db)

- a levegő kihatalásához: $N2 = n \times 0,25$ (db)

n – cserépszám egy sorban

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a tetőlejtőfelület hossza több mint 6,00 m, a tetőfelület közepére szellőzőcserepeket beépíteni N1 50 %-s mennyiségben, hogy a légáramlat megszakítását megakadályozza.

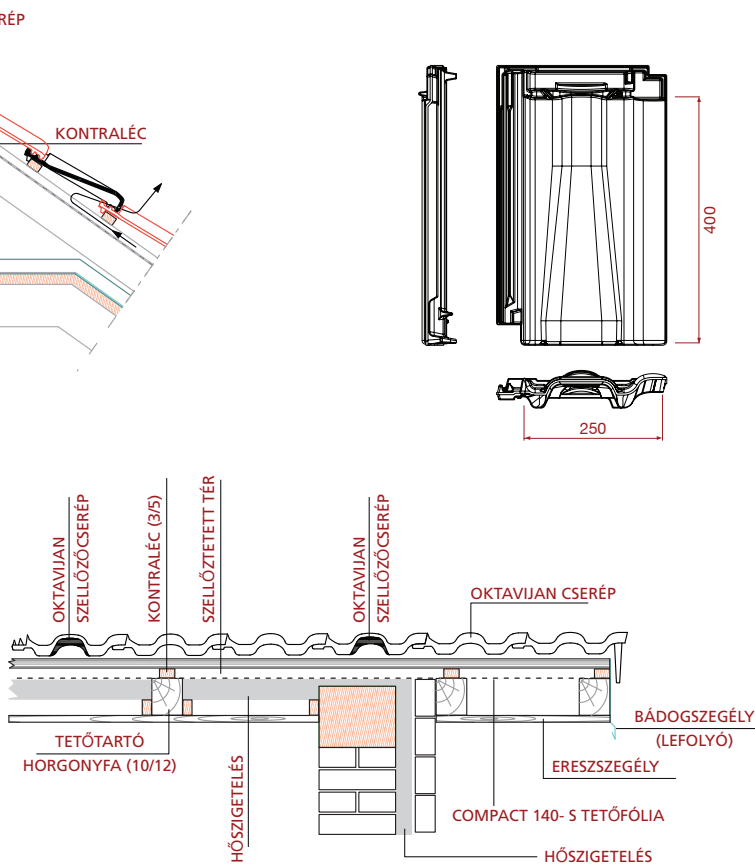


HRN B.D.1.010-C2-410x250




Szöglyuk		igen
Szegecselőszög	mm	4x50
A cserép átlagtömege	kg	4.0
Cserépfogyasztás / tető – m ²	db	10
Fedőmegterhelése	kg/m ²	40
Fedőmegterhelése	kN/m ²	0.40
Fedési méretek	mm	410x250
Induló lécs elhelyezése - eresztől	mm	350
Ajánlott léctávolság	mm	400
Minimális léctávolság	mm	350
Maximális léctávolság	mm	410

Ajánlott fedési szélesség	mm	250
Lécigény	m ² /m ²	2.5
Kontralécigény	m ² /m ²	1.4
Csomagolás – 4 sor	db / raklap	240
Cserép / csomag	db	5
Raklapméret	mm	1020x965
Csomagsúly	kg	980
Ajánlott tetőlejtés	°	30
Minimális tetőlejtés	°	22
Minimális tetőlejtés (alkonstrukciótól)	°	17




SZEGÉLYCSERÉP – JOBBOS




SZEGÉLYCSERÉP – BALOS


SPECIÁLIS CSERÉP CEZAR




SZELLŐZŐCSERÉP



HÓFOGÓ




FÉL CSERÉP



CSÁSZÁRI KÚPCSERÉP




KÚPCSERÉP LEZÁRÓ



KÚPCSERÉP BEFEJEZŐ

A TETŐ HELYES LÉCELÉSE




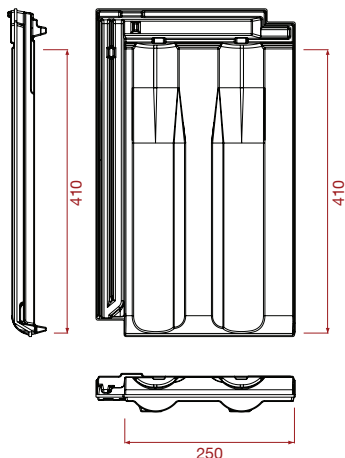


FEDÉSI MÉRETEK

Hossza: 400 mm
Szélessége: 250 mm

LÉCTÁVOLSÁGI SABLON

(mindig két azonos darabot készíteni)

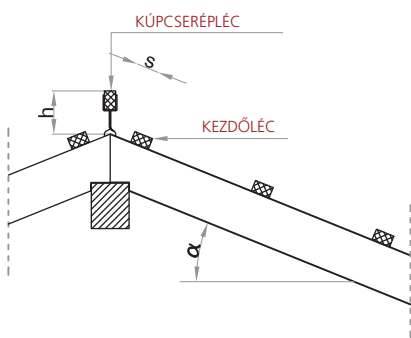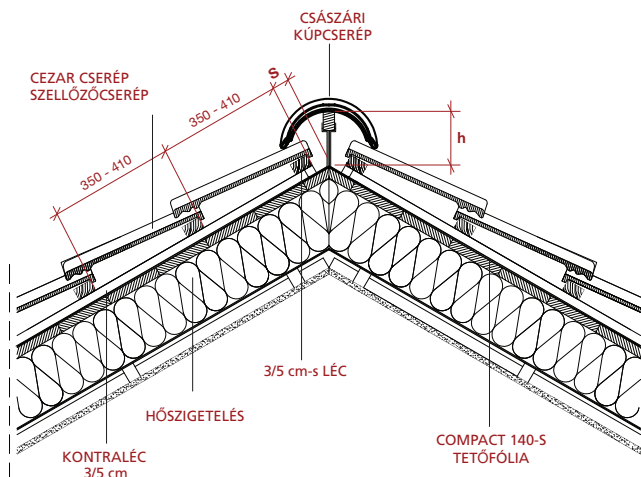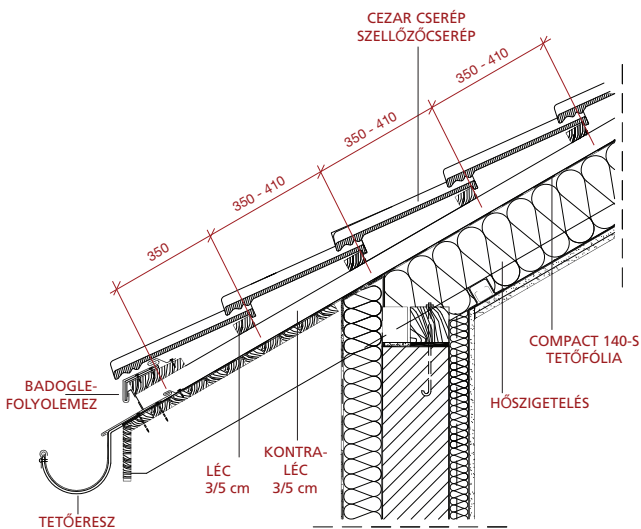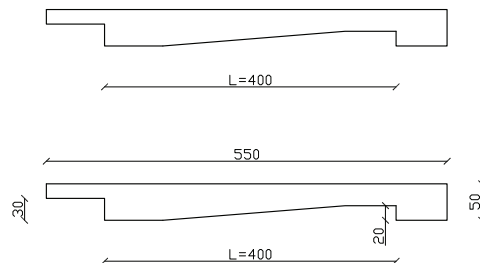


tetőlejtés "α"	20°	30°	40°
a kezdőléc helyzete "s"	60 mm	50 mm	40 mm
a kúpcserépléc helyzete "h"	115 mm	95 mm	85 mm


A LÉCTÁVOLSÁG SZABVÁNY SZERINTI MEGHATÁROZÁSA

- Az építőhelyen 12 db cserepet véletlen mintaként venni.
- Ezeket sima alyzatra (beton vagy deszka) sorba rakni, színükkel lefelé.
- Megmérni a 10 cserep távolságát széthúzott állapotban (L1), utána a távolságot összeszorított állapotban (L2).


Széthúzott




$$L = \frac{L1 + L2}{20} \text{ (mm)}$$




Összeszorított

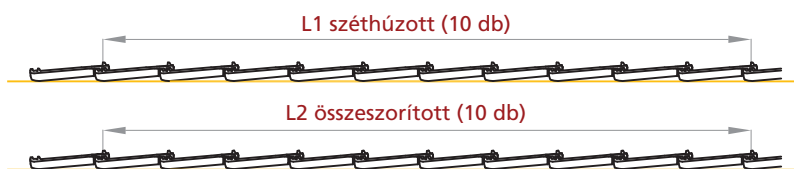


TETŐSZERELÉSI RAJZ

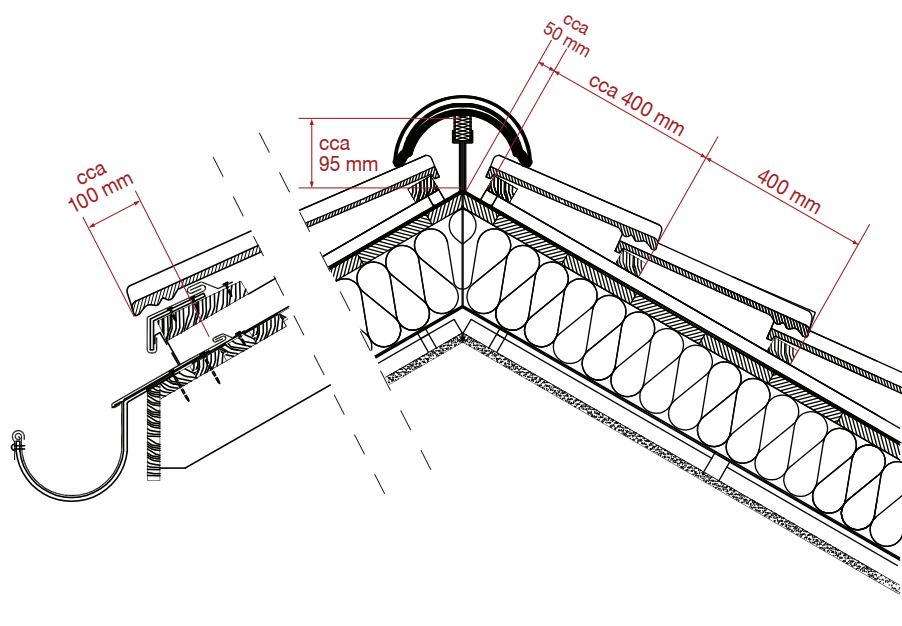

Szegélycserép jobbos/balos

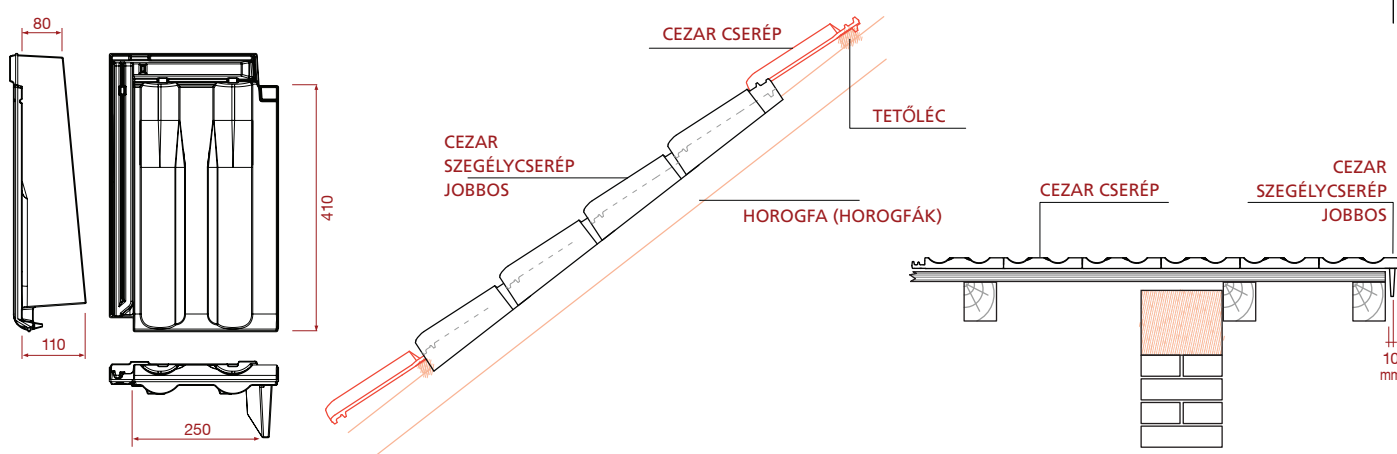

Szegélycserép jobbos

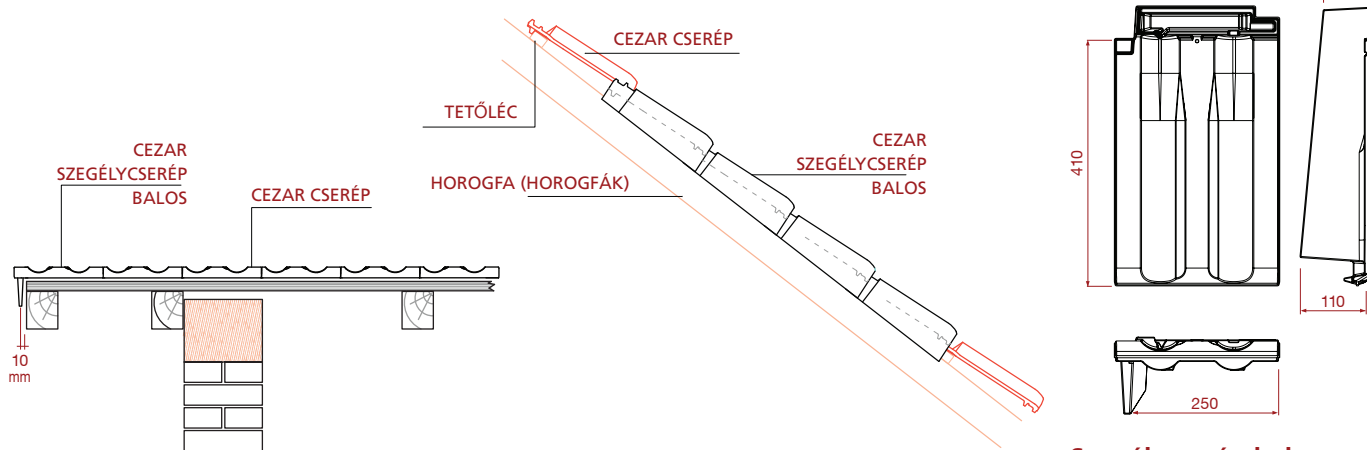

Szegélycserép balos

AMIKOR A TETŐT **CEZAR** CSERÉPPEL FEDJÜK, JOBBOS VAGY BALOS SZEGÉLYCSERÉPPEL, A „B” TETŐFELÜLETET PONTOSAN MEG KELL HATÁROZNI, KÜLÖNÖSEN HA AZ OLDALERESZ BETONBÓL KÉSZÜLT. EZEN UTASÍTÁS MELLŐZÉSE ESETÉBEN A TETŐ MŰSZAKI ÉS ÉSZTÉTIKAI KIFOGÁSTALANSÁGA KÉTSÉGESSÉ VÁLLIK.

A „B” TETŐFELÜLET MEGHATÁROZÁSA

$$B = n \times b + (2 \times 25) + 6 \text{ (cm)}$$

- n – cserépszám a sorban (a jobbos és balos szegélycserép nélkül)
- b – az **CEZAR** cserép fedési széles - sége (25 cm)
- 25 - a szegélycserép fedési szélessége (az eresz széléig)


A SZÜKSÉGES SZEGÉLYCSERÉPSZÁM MEGHATÁROZÁSA

(az egyik tetőlejtő szerint)

$$N = L : 40 \text{ (kom)}$$

- L - a tetőfelület hossza (a lejtő szerint) centiméterben
- 40 - a szegélycserép fedési hossza centiméterben
- Gyakorlatilag: 2,5 db/m

HÓFOGÓ

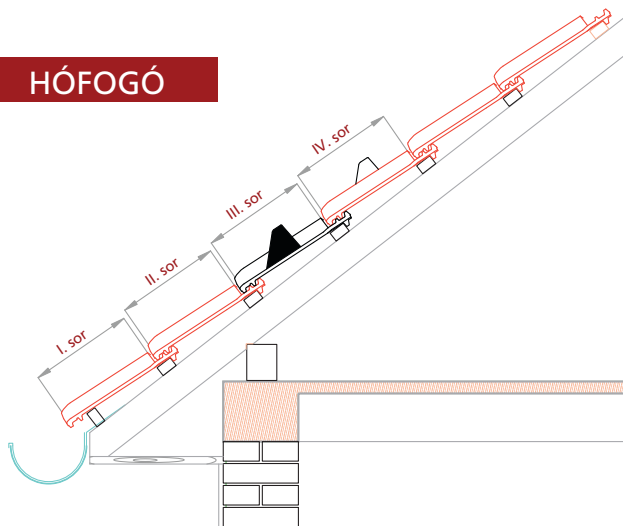


ALKALMAZÁS: A hófogókat a tetőfelület also zónájában kerülnek beépítésre, méghozzá a tetőeresz közelében. A szellőzőcserép felett kerülnek beépítésre, hogy a téli időszakban a tetőt kellőképpen lehessen szellőztetni. A hófogók agyagból és fémből egyaránt készülhetnek minden NEXE cseréptípushoz.

DARABSZÁMIGÉNY (egy lejtőn)


$$N = \frac{n-2}{2} \quad n - \text{cserépszám egy sorban}$$

IGÉNY: ~2 – 5 db/m² tetőfelület.

BEÉPÍTÉS: Az **CEZAR** hófogót s III. és IV. sorba építjük, felváltva, minden 4. cserép helyébe.

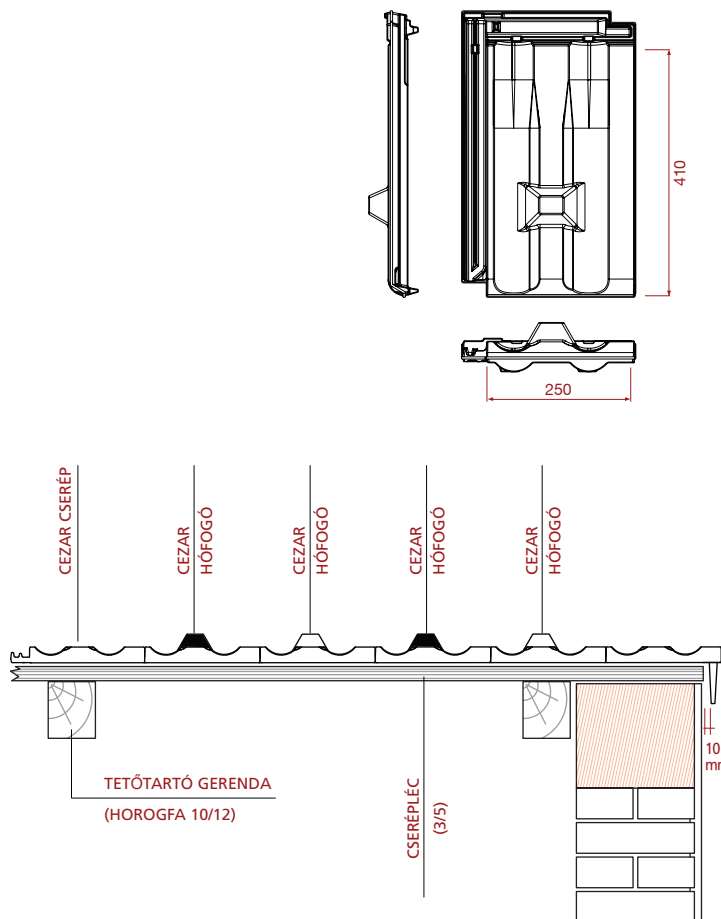

SZELLŐZTETŐ

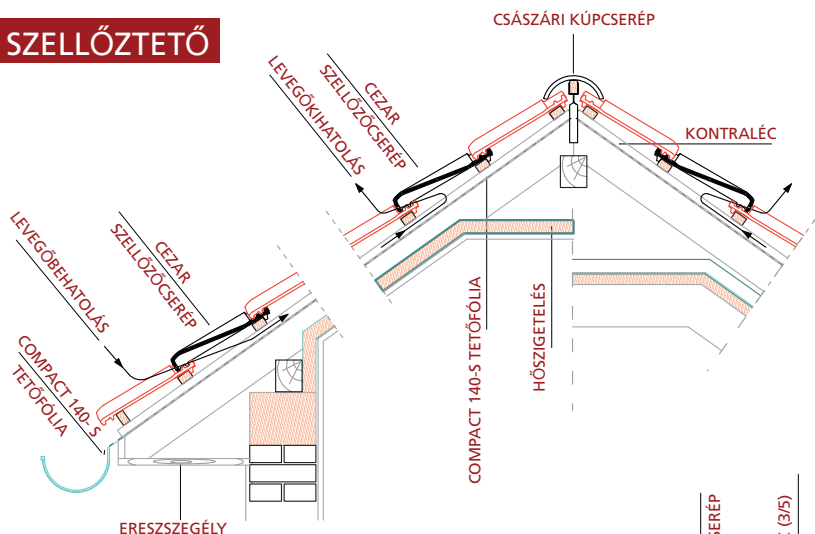

ALKALMAZÁS: A szellőzőcserép a szírtírszbe kerül beépítésre, méghozzá az első sortól a harmadik sorig. A szellőzőcserépet jó a tetőeresz mellé rakni, hogy még jobb szellőztetést biztosítson.

BEÉPÍTÉS:


Az **CEZAR** cserepek beépítésre kerülnek:

- a levegő behatolásához – a második sorba alulról (az eresztől)
- a levegő kihatalásához – a második sorba felülről (a szírtől)

DARABSZÁMIGÉNY (egy lejtőn)


- a levegő behatolásához: $N1 = n \times 0,25$ (db)
- a levegő kihatalásához: $N2 = n \times 0,25$ (db)
- n – cserépszám egy sorban

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a tetőlejtőfelület hossza több mint 6,00 m, a tetőfelület közepére szellőzőcserépeket beépíteni N1 50 %-s mennyiségben, hogy a légáramlat megszakítását megakadályozza.

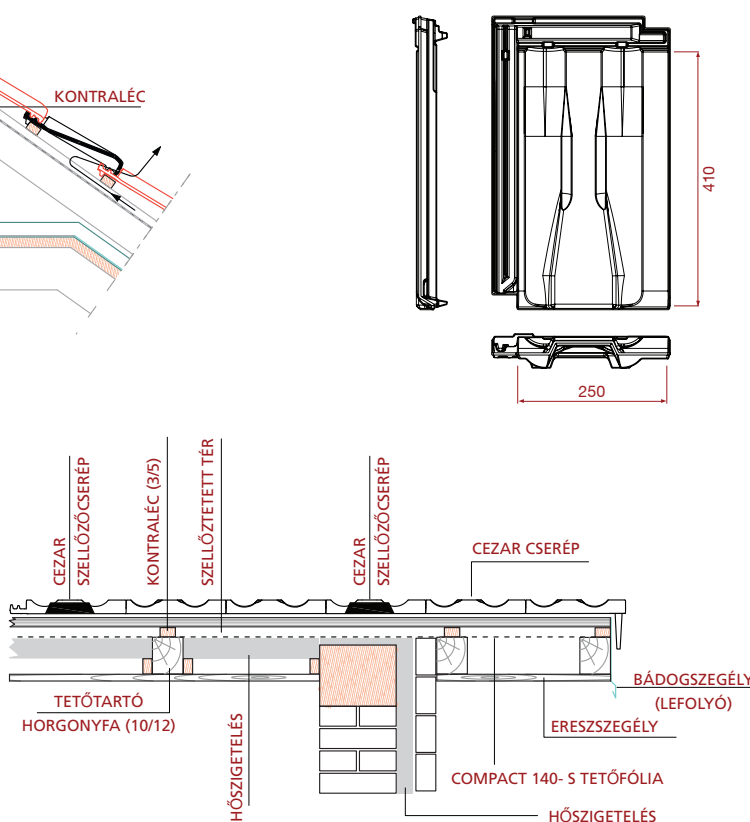

CSÁSZÁRI KÚPCSERÉP


HRN B.D.1.010-C-405x235

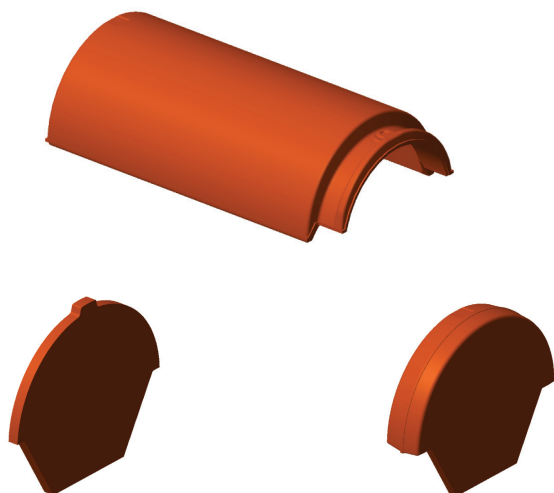

KÚPCSERÉP LEZÁRÓ

KÚPCSERÉP BEFEJEZŐ

Szöglyuk		igen
Szegecslőszög	mm	4x50
A cserép átlagtömege	kg	3.5
Cserépfogyasztás / tető – m ²	db	2.5
Fedési méretek	mm	405x235
Csomagolás – 2 sor	db / raklap	90
Cserép / csomag	db	5
Raklapméret	mm	1020x850
Csomagsúly	kg	335

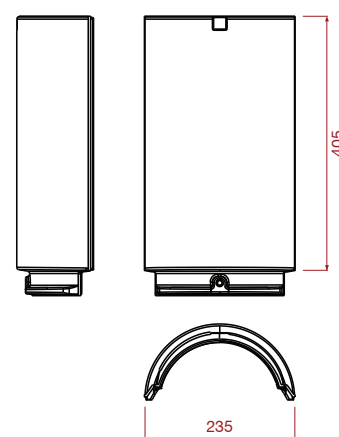


TETŐKELLÉKEK

A **NEXE KROV PLUS** kiegészítő tetőkellékek és speciális cserepek - mint komplett felszerelés a tetőjéhez - ugyancsak az ajánlatunkhoz tartoznak.

A Nexe tetőkellékek, az esztétika mellett, helyes funkciót, tartósságot és egyediséget biztosítanak tetőjéhez.

*A kiválasztott tetőkellékekre hoszabított
jótállást biztosítunk*

30+10 év



ELÉRHETŐSÉGEK

KI-NEX-KER Kft
2030 ÉRD, HUNOR U. 24.

Tel/fax: +36 23 360 965

Telefon: +36 23 520 984

Mobil: +36 20 597 1634
+36 70 409 4748

E-mail: rokob12@t-online.hu
kinexkerkft@gmail.com



www.nexe.hr

2010. Január 6000 darab