


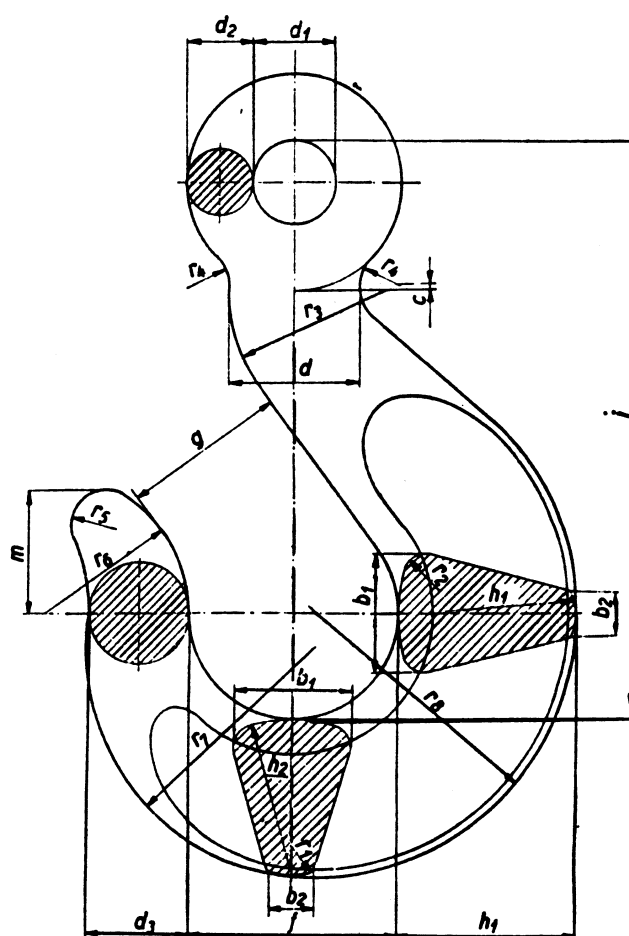
<p>Magyar Népköztársaság</p>  <p>Országos Szabvány</p>	<p>IPARI LÁNCszerelvény</p> <p>SZEMESLÁNC-HOROG</p>	<p>MSZ 5504-52</p>
		<p>D 86</p>

Az állami szabványok hatályára vonatkozó rendelkezéseket a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 5-12. §-ai tartalmazzák.

A KGST-szabványoknak és a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke a 12/1978. (KkÉ. 14.) KkM-MSZH számú együttes utasításban szabályozta. Az utasítás hatályát a szövetkezetekre a 8/1978. (X. 28.) KkM számú rendelet terjesztette ki.

A szabványban szereplő megjelöléseket, rajz- és betűjeleket, megnevezéseket, minőségi osztály megjelöléseket, valamint a szabványban meghatározott fogalmakat csak az állami szabványban meghatározott értelemben szabad használni, abban az esetben is, ha a szabványtól való eltérés egyébként nincs engedélyhez kötve [19/1976. (VI. 12.) MT számú rendelet 11.§].

Méreték mm-ben



Nagy- ság jel	Meg- gedett* ter- helés kg	d	b ₁	b ₂	c	d ₁	d ₂	d ₃	i	f	g	h ₁	h ₂	m	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	r ₅	r ₆	r ₇	r ₈	Súly kb. kg.
0,25	250	13	13,0	5,5	4,0	9,5	7,5	11,0	66	23	18	19,5	17,0	13,0	1,0	2,5	31	4	4	21	25,0	28,5	0,13
0,5	500	20	17,0	7,5	2,5	12,5	10,0	14,5	87	31	24	26,0	22,5	17,5	1,5	3,0	37	5	5	18	33,5	38,0	0,30
1,0	1000	27	23,5	10,0	1,5	17,0	13,5	20,0	118	42	33	36,0	31,0	24,0	2,0	4,5	42	4	5	28	46,0	52,5	0,75
1,6	1600	32	28,0	11,5	0	20,5	16,0	23,5	142	50	39	42,5	36,5	28,5	2,5	5,0	49	8	7	33	54,5	64,0	1,25
2,5	2500	40	35,5	14,5	0	25,5	20,0	29,5	177	62	49	53,5	46,0	36,0	3,0	6,5	56	10	7	40	68,5	77,5	2,50
4,0	4000	50	44,5	18,5	0	32,0	25,0	37,0	222	79	62	67,5	58,0	45,0	4,0	8,0	56	10	10	52	86,5	98,0	5,00
5,0	5000	56	49,5	20,5	0	36,0	28,0	41,5	236	88	69	75,0	65,0	50,0	4,5	9,0	60	12	12	51	96,5	109,0	7,00
6,3	6300	64	56,0	23,0	0	40,0	31,5	46,5	265	99	78	84,5	73,0	57,0	5,0	10,0	65	10	12	60	109,0	123,0	10,0
8,0	8000	72	63,0	26,0	0	46,0	35,5	52,5	310	112	88	96,0	82,0	64,0	6,0	12,0	76	15	15	72	123,0	139,0	14,3
10,0	10000	80	70,0	29,0	0	51,0	40,0	58,5	345	125	98	106,0	92,0	72,0	6,5	13,0	95	25	15	83	137,0	155,0	20,0
12,5	12500	89	78,0	33,0	0	57,0	44,5	65,5	376	140	109	118,0	103,0	80,0	7,0	15,0	93	15	15	86	153,0	173,0	27,5
16,0	16000	100	89,0	37,0	0	64,0	50,5	74,0	427	158	124	135,0	116,0	90,0	8,0	16,5	105	25	15	93	173,0	196,0	40,0
20,0	20000	113	99,0	41,0	0	72,0	56,0	83,0	486	176	138	151,0	130,0	101,0	9,0	18,0	118	25	15	109	193,0	219,0	56,0

*Csak olyan horgot szabad a lánchoz alkalmazni, amelynek megengedett terhelése nem kisebb, mint a lánccé, amelyhez használják.

Megjelölés.

A horog alsó hajlatába be kell írni a következőket:
a gyártó jele,
a gyártási jel vagy azonosítási szám,
a teherbírás jelölése és
MSZ 5504.

Minősítés.

MSZ 5520 szerint.

A szövegben idézett szabványok

Általános rendeltetésű ötvözetlen, szerkezeti acél **MSZ 500**

Ipari láncok. Szemes lánc és szerelvényei. Műszaki előírások. Vizsgálat. Minősítés. **MSZ 5520**

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg *módosítása, kiegészítése, helyesbítése*, illetve *hatálytalánítása*, mert a szabványt a kibocsátója a műszaki haladásnak megfelelően időnként átdolgozza. A szabvány érvényességében beálló minden változást a Magyar Szabványügyi Hivatal a Szabványügyi Közlönyben hirdet meg; beszerezhető a Posta Központi Hírlapirodánál. A gyakorlati tapasztalatok alapján ajánlatosnak látszó helyesbítő, módosító indítványokat, észrevételeket megfelelő indoklással a Magyar Szabványügyi Hivatalhoz, Budapest, IX., Üllői út 25. (levélcím: Budapest, Pf. 24. 1450) lehet benyújtani.

A szabvány beszerezhető a Szabványboltban, Budapest, VIII., Üllői út 24. (levélcím: Budapest, Pf. 162. 1431).