


<div></div> <div>Magyar Népköztársasági Országos Szabvány</div>	SODRONYKÖTÉLVÉG-HÜVELY	MSZ 9712-70
		Az MSZ 9712-52 helyett
		D 86

Втулка для крепления конца стальных канатов	Wire rope end sleeve
--	----------------------

Az állami szabványok hatályára vonatkozó rendelkezéseket a szabványosításról szóló **19/1976. (VI. 12.) MT** számú rendelet 5-12. §-ai tartalmazzák.

A KGST-szabványoknak és a magyar állami szabványoknak a külkereskedelemben való alkalmazását a külkereskedelmi miniszter és a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke a **12/1978. (KkÉ. 14.) KkM-MSZH** számú együttes utasításban szabályozta. Az utasítás hatályát a szövetkezetekre a **8/1978. (X. 28.) KkM** számú rendelet terjesztette ki.

A szabványban szereplő megjelöléseket, rajz- és betűjeleket, megnevezéseket, minőségi osztály megjelöléseket, valamint a szabványban meghatározott fogalmakat csak az állami szabványban meghatározott értelemben szabad használni, abban az esetben is, ha a szabványtól való eltérés egyébként nincs engedélyhez kötve [**19/1976. (VI. 12.) MT** számú rendelet 11.§].


Méretek mm-ben

E szabvány alkalmazása kötelező. Előírásaitól eltérést a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke engedélyezhet.

E szabvány hatálya a magánkisiparra és a magánkereskedelemre is kiterjed.

E szabvány tárgya: a sodronykötélvégek bekötésére, felfüggesztésére szolgáló hüvely, amelynek kúpos furatába a sodronykötélvég kiöntéssel (**MSZ 7017**) rögzíthető. A hüvely csapszeggel kapcsolható valamely szerkezethez.

1. ALAK, MÉRETEK

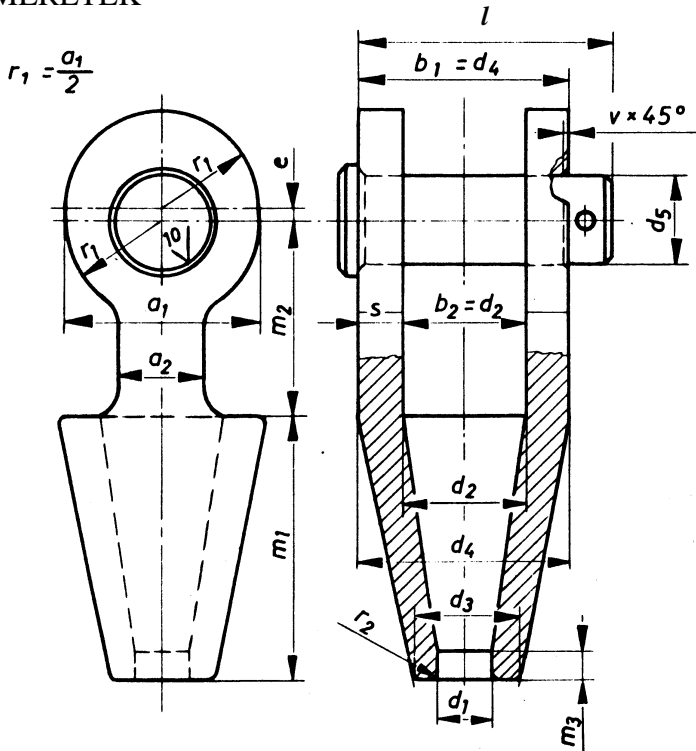

(Az ábrához tartozó méretábrázolat a **2. oldalon.**)

A jóváhagyás időpontja: <b>1970. december 15.</b>	A hatálybalépés időpontja: <b>1971. július 1.</b>
--	--

Jel	Sodrony- kötél átmérő	Hüvely															Kisfejtő csap- szeg MSZ 2228		Sas- szeg MSZ 2224
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	e	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	m <sub>3</sub>	s	v	r <sub>2</sub>	Tömeg kg ?	d <sub>5</sub>	1	
10	10-ig	10,5	20	20	40	16	36	1	2	50	44	5	10	1	2	0,46	16	50	4 x 25
12	10 felett 12-ig	12,5	28	24	48	20	44	2	2,5	60	44	6	10	1	2	0,65	20	60	4 x 28
14	12 felett 14-ig	15	34	30	58	22	50	2	3	72	52	8	12	1	3	1,08	22	70	5 x 32
18	14 felett 18-ig	19	40	40	68	25	60	3	3	90	60	10	14	1	3	2,0	25	80	5 x 36
22	18 felett 22-ig	23	50	45	80	30	65	3	5	110	76	10	15	1	3	3,0	30	95	6,3 x 45
25	22 felett 25-ig	26	55	50	88	35	75	4	6	120	76	12	16,5	2	4	4,2	35	105	6,3 x 50
28	25 felett 28-ig	29	62	60	98	40	84	4	8	145	90	15	18	2	4	6,3	40	115	6,3 x 55
36	28 felett 36-ig	37	77	70	115	45	92	5	10	175	100	18	19	2	5	9,0	45	135	8 x 60
40	36 felett 40-ig	42	96	85	136	50	120	6	12	200	110	20	20	2	5	15,0	50	160	8 x 70

Az itt nem tűrésezett méretek tűrése a külső vagy belső kiterjedési méretek tűrésének előírásai szerint (MSZ 8271).

## 2. MEGNEVEZÉS

Példa. Sodronykötélvég-hüvely 18 mm átmérőjű sodronykötélhez:

Sodronykötélvég-hüvely 18 MSZ 9712

## 3. ANYAG

A hüvely anyaga: acéltöntvény Aö. 45 F (MSZ 8270). A csapszeg anyaga: acél 5 S (MSZ 229).

## 4. KIVITEL

A hüvely külső felülete nyers, a kúpos furat durván esztergályozva. Sarkok és élek sorjázva.


A csapszeg számára a lyukak egy befogással fúrva. A hüvely csapszegét mindig csapszeggel (MSZ 2224) kell biztosítani.

## 5. MEGJELÖLÉS

Minden sodronykötélvég-hüvelyen beöntéssel a következő adatokat kell feltüntetni:

a gyártó jele,

a sodronykötélvég-hüvely jele,

a rövid szabványjel  (MSZ 1699).

## 6. VIZSGÁLAT

Minden sodronykötélvég-hüvelyt elkészülte után meg kell vizsgálni. A vizsgálat terjedjen ki arra, hogy méretei megfelelnek-e az előírtaknak, ne legyen rajta repedés vagy anyagihiány.

### A szövegben említett szabványok

Csavarok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok .....	MSZ 229
Szabványjel .....	MSZ 1699
Sasszeg .....	MSZ 2224
Kisfejű csapszeg .....	MSZ 2228
Kötélvég kiöntőfém .....	MSZ 7017
Ötvöztelen acéltöntvények. Anyagminőségek és műszaki elő- írások .....	MSZ 8270
Acéltöntvények. Méret- és súlytűrések, forgácsolási ráhagyások .....	MSZ 8271

### A tárggyal kapcsolatos jogszabály

Emelőgépek balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabálya ..... OR 016